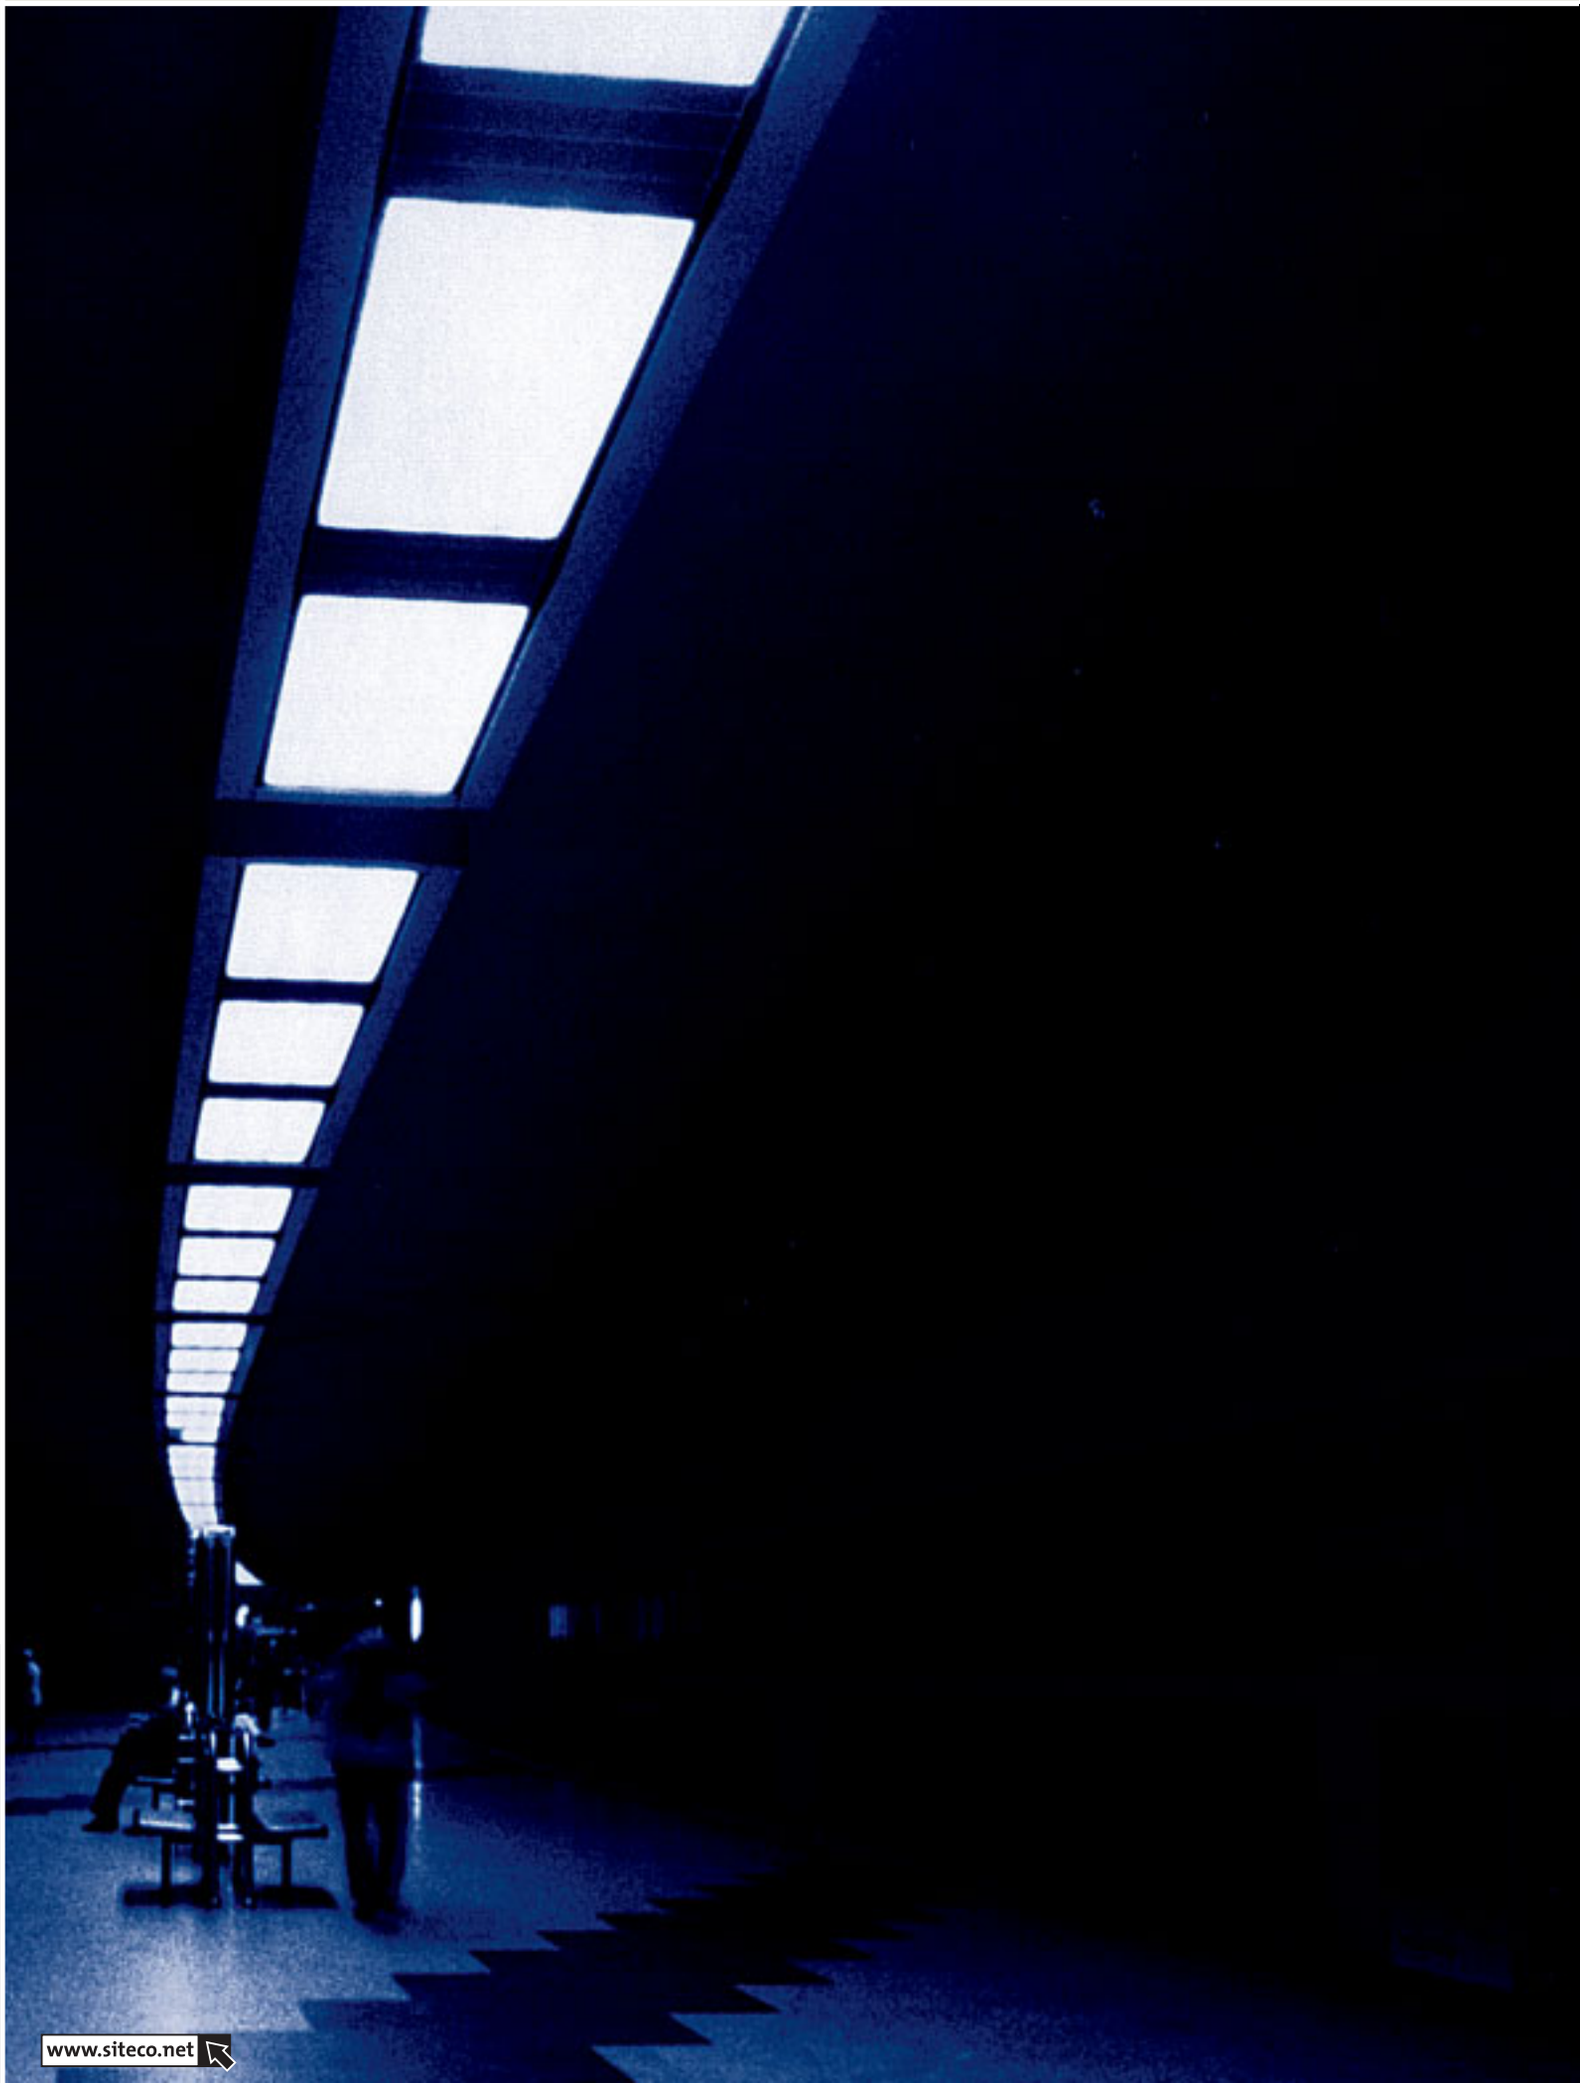
www.siteco.net

Instructions pour l'utilisation du catalogue de luminaires	Pages 2-3
Instructions sur la qualité de la lumière	Pages 4-5
Instructions de commande	Pages 6
Conditions de livraison	Pages 7
Explication des symboles	Pages 8-11
Codification des lampes	Pages 12-13
Liste des numéros de commande	Pages 14-20
Liste des noms de produit	Pages 21
Interlocuteurs Siteco | Adresses	Pages 22

Indications sur l'utilisation du catalogue de luminaires

Le catalogue de luminaires – Comment s'y retrouver

Le catalogue de luminaires Siteco se divise en trois sections fondamentales : dans un premier temps, nous vous présentons dans l'introduction les multiples facettes de la lumière. Le deuxième chapitre a pour vocation de vous inspirer et de vous proposer des exemples de concepts d'éclairage trouvant des applications dans les bureaux, l'industrie, la circulation, les centres commerciaux, les espaces publics et les installations sportives. Nous vous exposons dans le troisième chapitre (qui distingue éclairage intérieur et éclairage extérieur) des solutions spécifiques.

Une codification par couleur vous simplifie la distinction des segments d'application. Les exemples d'application illustrés seront brièvement explicités par rapport aux solutions d'éclairage. Les caractéristiques lumineuses extrêmement stylées des accessoires d'éclairage courants contribuent à une meilleure compréhension.

Afin d'illustrer les caractéristiques des éclairages présentées dans la partie supérieure de la page, des produits sont cités en exemple dans la partie inférieure (directement en dessous). On trouve ensuite un renvoi au chapitre correspondant des sections produits du catalogue de luminaires. Vous trouverez des informations sur les produits qui ne sont pas présentés dans les sections éclairage intérieur et éclairage extérieur dans notre catalogue électronique (e-catalogue) ou sur notre site internet www.siteco.de.

Principalement dans le domaine de l'éclairage général (éclairage de surfaces), de nombreux luminaires différents révèlent des caractéristiques lumineuses identiques ou très proches. Le choix se fait plus restreint lorsque l'on aborde des caractéristiques plus spécifiques.

Les sections éclairage intérieur et éclairage extérieur présentent des représentants d'une ou plusieurs catégorie de produits (classées par familles de produits). Les chapitres sont pourvus d'un symbole graphique pour faciliter la navigation.

Pour une aperçu rapide sur les propriétés des produits, des pictogrammes sont présentés dans la partie supérieure. Ceux qui commencent sur la page de gauche font référence à tous les produits présentés dans le tableau alors que ceux de droite symbolisent des propriétés variant dans le tableau des numéros de commande.

Catégorie de produits

Famille de produits

Pictogrammes généraux

Pictogrammes spécifiques

Des illustrations exhaustives complètent les descriptions textuelles. Là où les données de dimensions peuvent être interprétées différemment, un croquis avec dimensions est là pour éviter toute confusion. Des indications sont données sur des produits apparentés ou d'autres modèles.

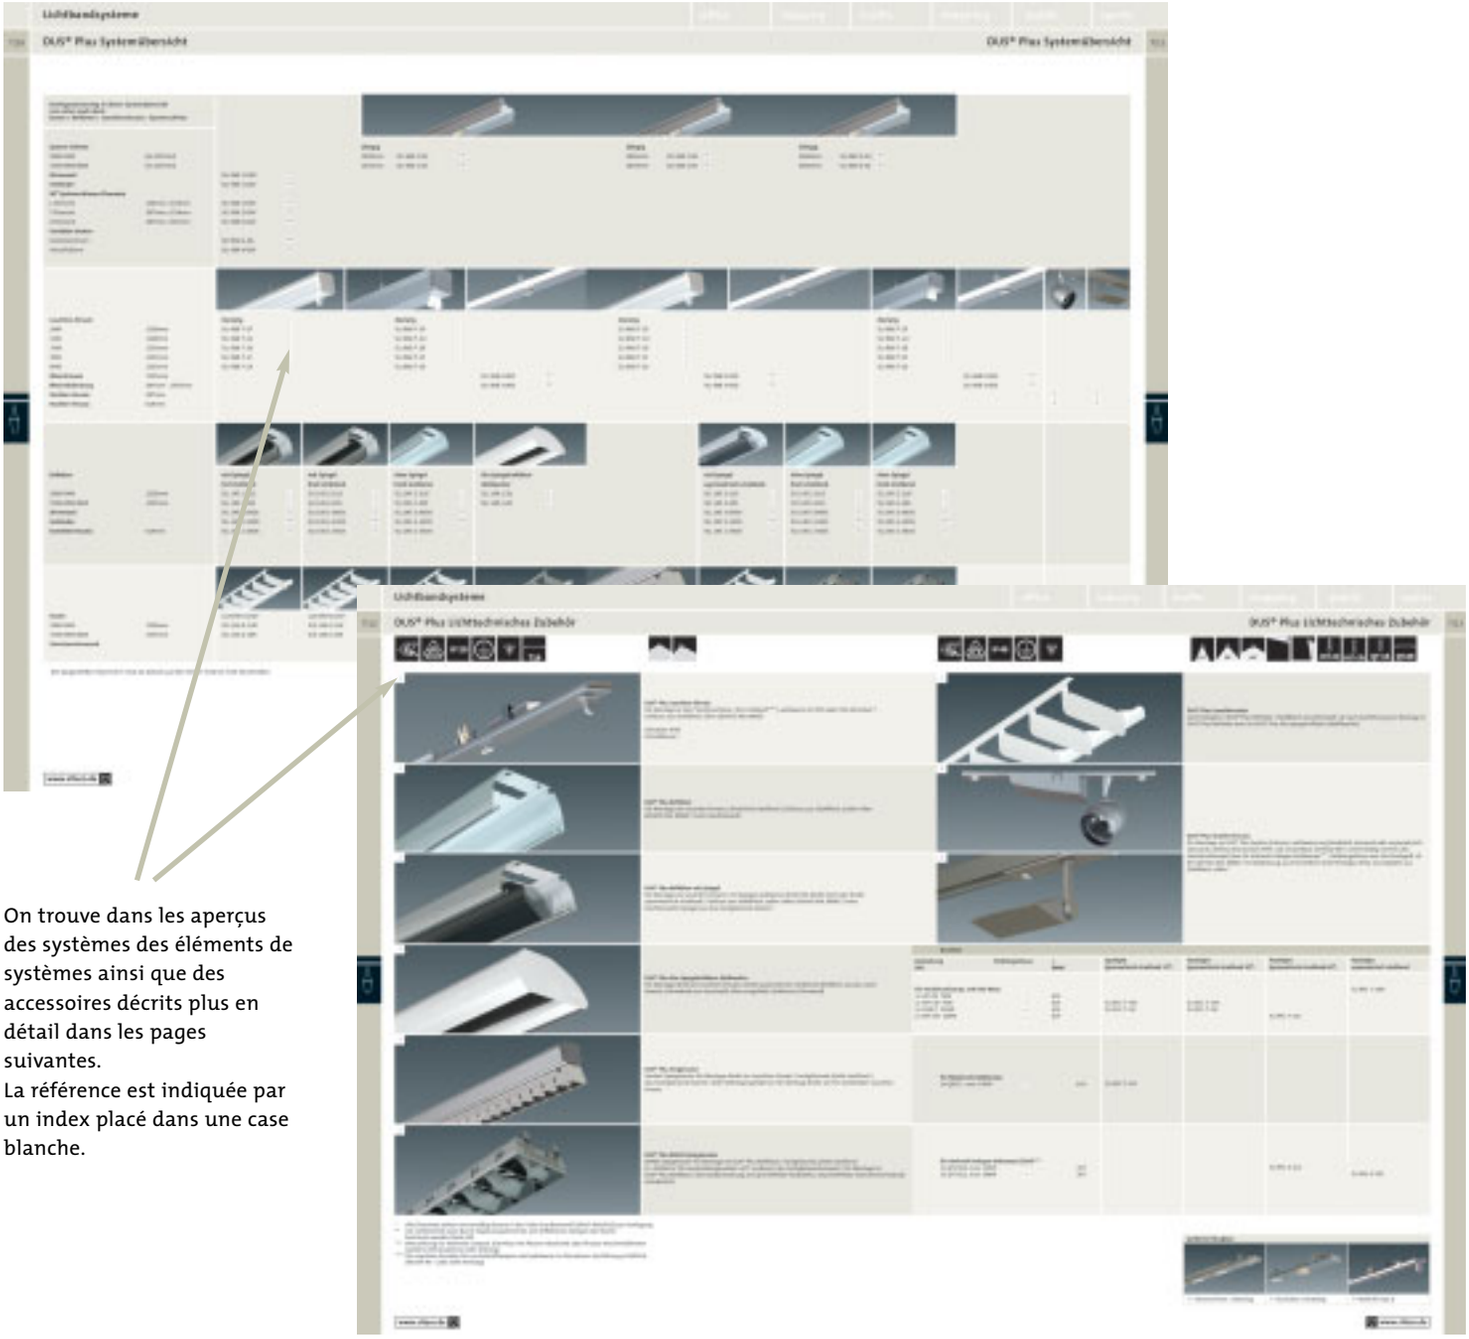

On trouve dans les aperçus des systèmes des éléments de systèmes ainsi que des accessoires décrits plus en détail dans les pages suivantes.
La référence est indiquée par un index placé dans une case blanche.

Les tableaux des codes de commande ne contiennent généralement qu'une sélection de types recommandés. D'autres propriétés de produits ou d'autres variantes se trouvent dans le catalogue électronique (e-catalogue) ou dans la liste des prix actuelle. Toutes les informations produits et planification peuvent être téléchargées dans l'e-catalogue (LVK, données relux, schémas cotés, instructions de montage, appels d'offres...).

Remarques sur la qualité de l'éclairage

Qualité de l'éclairage
L'évaluation d'une situation d'éclairage nécessite la prise en compte de toute une série de critères. Les grandeurs techniques quantifiables jouent également un rôle considérable, comme celles qui ne peuvent pas être décrites par des valeurs numériques car elles sont très fortement influencées par des critères subjectifs. Les principes de qualité d'un éclairage ont acquis une importance particulière à laquelle ; ils sont souvent cités dans la pratique et les publications techniques en parlent fréquemment.
En guise de complément et d'explications au chzpitre « Concepts d'éclairage » de ce catalogue de luminaires, certains aspects intéressants sont abordés dans ce qui suit.

Niveau d'éclairage
Une vue sans fatigue et sans défaut dépend considérablement du niveau d'éclairage. Le niveau d'éclairage se mesure par l'intensité lumineuse (en lux/lx). Plus le niveau d'éclairage est important, plus l'acuité visuelle est élevée, c'est-à-dire la précision et la rapidité avec lesquelles l'œil peut saisir les informations visuelles.

Dans la nature, le niveau d'éclairage, en fonction du temps, de l'heure et de l'endroit, se situe entre 10 000 et 100 000 lux. En intérieur, les performances de lumière artificielle ne permettent pas d'obtenir des valeurs aussi élevées. Une valeur minimale de 500 lux est communément admise pour les tâches visuelles courantes comme les travaux de bureau par exemple. Des études récentes confirment cependant qu'un niveau d'éclairage élevé a des impacts positifs sur le bien-être des individus ainsi que sur l'efficacité professionnelle.

On trouve dans les normes concernées des niveaux d'éclairage déterminés pour différents types de locaux ou usages de locaux en intérieur et en extérieur.

Orientation de l'éclairage et effets d'ombre
La combinaison d'éclairage et d'ombre est essentielle pour la perception spatiale des objets. L'orientation de l'éclairage et les effets d'ombre font apparaître la plastique des objets et leur donnent une profondeur.
Un éclairage adéquat est nécessaire afin de discerner correctement les corps, surfaces et structures. Une pièce claire avec uniquement de la lumière diffuse sans formation d'ombre paraît monotone. Une mauvaise orientation ainsi qu'une mauvaise perception des objets et des distances provoquent une gène. Par contre, un bon rapport entre éclairage diffus, par exemple partie indirecte de l'éclairage, et éclairage dirigé, créé d'agréables effets d'ombre. La lumière dirigée modèle les structures et assure la dramaturgie.

Les appareils les plus courants pour l'éclairage dirigé sont les projecteurs ou downlights à éclairage intensif équipés de sources ponctuelles de lumière ou de systèmes de réflecteurs focalisant. Pour les applications nécessitant un ajustement spatial du rayonnement lumineux, ces appareils sont orientables (pivotement, inclinaison, focalisation...).

Eblouissement
On distingue en principe deux formes d'éblouissement. D'une part l'éblouissement physiologique et d'autre part l'éblouissement psychologique.
L'éblouissement physiologique survient dans une situation où l'œil est directement ébloui par une source lumineuse, ce qui réduit l'acuité visuelle. L'éblouissement psychologique se produit lorsque l'on séjourne trop longtemps dans des locaux mal éclairés, ce qui provoque des gènes et réduit l'acuité et la concentration. Les deux formes d'éblouissement peuvent être provoquées par les sources lumineuses elles-mêmes (éblouissement direct) ou par la réflexion des sources lumineuses sur les surfaces (éblouissement par réflexion).

La luminance mesure la luminosité (candela/mètre carré, cd/m^2). On prend en considération les luminances d'un appareil d'éclairage qui se trouvent dans le champ visuel ou dans la direction du regard. Le degré d'éblouissement direct par les luminaires d'une installation d'éclairage en intérieur est aujourd'hui déterminé par le « procédé CIE Unified Glare Rating (UGR) ».
L'éblouissement par réflexion est un éblouissement indirect. L'éclairage est réfléchi par un intermédiaire situé dans le champ visuel de l'observateur (p. ex. le papier très brillant d'un magazine, écran insuffisamment antireflet,...)

En matière d'éblouissement, la valeur absolue de la luminance de l'appareil d'éclairage n'est pas le seul élément important ; il faut également tenir compte des rapports de luminance des surfaces délimitant l'espace ainsi que du niveau d'éclairage.

Scintillement et effets stroboscopiques
Avec les luminaires à lampes à décharge, le courant alternatif peut provoquer des scintillements et des effets stroboscopiques. Les scintillements entraînent des défaillances visuelles, de la fatigue et des maux de tête.

Les objets qui se déplacent très rapidement (p. ex. les parties tournantes de machines) peuvent être perçus comme étant immobiles dans de mauvaises conditions d'éclairage, lorsque les variations temporelles du flux lumineux sont synchrones avec le mouvement (effet stroboscopique). Un potentiel de danger très élevé peut en être la conséquence.

Afin d'éviter les scintillements et les effets stroboscopiques, il est conseillé d'utiliser les lampes avec ballasts électroniques. L'utilisation de ballasts électroniques fait faire des économies d'énergie, prolonge la durée de vie de la lampe et offre un important confort quant à l'utilisation et la maintenance d'une installation d'éclairage.

Rendu des couleurs et température des couleurs
Eclairées par la lumière diurne, les surfaces des objets apparaissent sous leur couleur réelle. Cette situation d'éclairage est une situation de référence en matière d'éclairage avec de la lumière artificielle.
La propriété de rendu des couleurs d'une source de lumière artificielle s'exprime par l'« index général R_a de rendu des couleurs ». Il caractérise le niveau de similitude entre la couleur d'un corps et sa couleur apparente lorsqu'il est éclairé par une source lumineuse de référence.

L'application détermine le niveau d'exigence du rendu des couleurs des sources lumineuses. Là où les couleurs naturelles s'imposent, p. ex. dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie textile ou les ateliers de peinture, il faut utiliser des sources lumineuses ayant de très bon rendus des couleurs. Pour l'éclairage de marchandises dans des rayons commerciaux, en particulier de produits frais (viande, fruit, légume, pâtisserie), on utilise des lampes et systèmes de luminaires qui rendent les produits très appétissants en accentuant le rouge.

L'éclairage général d'espaces intérieurs est très largement dominé par l'utilisation de lampes à incandescences, de lampes à iodure métallique et de lampes halogènes. Alors que la gradation du rendu des couleurs des lampes halogène est tout juste proposée par le marché, les lampes à incandescence et les lampes à iodure métallique possèdent depuis longtemps une large gamme de nuances de blanc :

Le blanc chaud possède une part de rouge plus élevée. La pièce paraît alors plus chaude.
Température de couleur jusqu'à 3300 Kelvin

Blanc neutre
Température de couleur 3300-5300 Kelvin

Le blanc lumière diurne possède une part de blanc plus élevée. La pièce paraît alors plus froide.
Température de couleur au-dessus de 5300 Kelvin

Actuellement, des lampes à incandescence avec températures de couleur de 9000 Kelvin et plus sont en cours de lancement. Elles sont capables de rendre la lumière d'un après-midi ensoleillé.

Lumière de couleur
Avec la lumière de couleur, la perception de la couleur des surfaces peut être déterminée de façon ciblée. Ceci peut être utilisé dans des applications d'orientation, de guidage ou de signalisation, ou pour créer des effets. La création arbitraire de n'importe quelle couleur avec la méthode RVB de mélange des couleurs fait partie de la conception actuelle de l'éclairage. Les parts de sources lumineuses rouges, vertes et bleues sont alors superposées à l'aide d'un système de commande de l'éclairage. On peut utiliser comme sources lumineuses des lampes à incandescence ou des diodes électroluminescentes.

Diffusion de la lumière et caractéristiques lumineuses
La distribution de la lumière (caractéristique) des luminaires utilisés influence considérablement l'effet de l'espace ou des objets à éclairer.

Eclairage intérieur
Un éclairage à caractéristique directe se distingue par le fait que la lumière sortant du luminaire est directement diffusée dans la pièce ou sur la surface utile. En matière de niveau d'éclairage, l'éclairage direct offre l'efficacité la plus élevée. En fonction du système optique

Systéme du luminaire, la possibilité de vision directe dans la lampe (et donc un effet d'éblouissement) doit être prise en considération.

En utilisant des systèmes optiques appropriés comme des diffuseurs (fermetures opales), des réfracteurs (fermetures prismatiques) ou ELDACON® ainsi que des systèmes d'éclairage indirect, les luminaires à éclairage direct peuvent être structurés pour ne pas avoir de possibilité d'éblouissement. Des optiques basse luminance assurent l'anti-éblouissement au-dessus d'un angle de rayonnement déterminé.

Pour les systèmes à éclairage secondaire, la lumière de la lampe est tout d'abord dirigée par un réflecteur primaire vers un réflecteur secondaire interne au luminaire et de là vers la pièce. La lampe n'est pas visible. Les réflecteurs indirects possèdent également un rayonnement indirect, cependant, le réflecteur à fractionnement de point lumineux et le projecteur sont séparés l'un de l'autre.

Avec une caractéristique d'éclairage indirecte, la lumière sortant du luminaire est diffusée dans la pièce via une surface de réflexion (plafond, parois). Il se dégage alors une impression spatiale claire, conviviale, avec un éclairage sans éblouissement. Cependant, un éclairage purement indirect produit une atmosphère lumineuse diffuse, sans ombre qui puisse paraître monotone et fatigante.

Les formes mixtes, donc direct/indirect ou autrement dit à caractéristiques d'éclairage direct/indirect, combinent les avantages des deux types de diffusion de la lumière et sont souvent utilisées dans l'éclairage intérieur.

Par rapport à l'angle d'émission, distinction est faite entre éclairage extensif et éclairage intensif. Afin d'obtenir un éclairage le plus régulier possible des surfaces, on utilise de préférence un éclairage extensif, et un éclairage intensif pour des applications d'accentuation ou pour des pièces hautes.

Les caractéristiques d'un éclairage intensif sont en principe obtenues au moyen de sources ponctuelles (lampes halogènes, lampes à iodure métallique, LED), alors que les caractéristiques d'un éclairage extensif peuvent être obtenues avec la gamme complète de lampes.

Eclairage extérieur
Les applications d'éclairage extérieur comprennent essentiellement l'éclairage de voies publiques, l'éclairage de surfaces, l'éclairage d'accentuation et l'éclairage de balisage. Sont alors utilisés dans la plupart des cas des luminaires de caractéristique d'éclairage extensif symétrique et asymétrique. Ils sont majoritairement équipés de lampes à décharge haute pression.
Dans le secteur de l'éclairage de voies publiques, l'émission lumineuse joue un rôle significatif. On utilise de préférence des caractéristiques lumineuses pour lesquelles la lumière est exclusivement diffusée dans moitié inférieure de la pièce.

Pour des applications spéciales dans le domaine de l'éclairage d'accentuation d'objets ou de l'éclairage de stades, on utilise également des projecteurs avec une caractéristique d'éclairage intensif. Ceci s'applique aux projecteurs dans les réflecteurs indirects.

Instructions de commande

De nombreux produits peuvent être également livrés en série dans des modèles pouvant s'écarter de ceux qui sont listés dans les tableaux de commande. Les versions concernent :

Luminaires intérieurs

Couleur des luminaires laqués
A côté du modèle de couleur aluminium blanc (RAL 9006), la plupart des luminaires intérieurs laqués sont également disponibles en série en finition blanche ou blanc pur (RAL 9010). Les numéros de commande présentés dans les tableaux de commande doivent être modifiés en fonction des instructions s'y rapportant.

Quadrature®
Pour le modèle de finition blanche (identique RAL 9010), remplacer à la fin des numéros de commande la lettre S par la lettre W.

Siteco Orbiter
FPour le modèle gris blanc (identique RAL 9002) remplacer à la fin des numéros de commande la lettre S par la lettre W.

Comfit®MD
Pour le modèle de finition blanche (identique RAL 9010), remplacer à la fin des numéros de commande les lettres ST par les lettres WT.

Comfit® XS
Pour le modèle argent (identique RAL 9006), ajouter à la fin des numéros de commande « B000A ».

Luminaires linéaires Comfit®M pour montage apparent sous plafond ou pour montage suspendu.
Pour le modèle de finition blanche identique RAL 9010) et avec parois frontales blanches, remplacer à la fin des numéros de commande la lettre S par les lettres W.

Comfit® S
Pour le modèle argent (identique RAL 9006), ajouter à la fin des numéros de commande « A000A ».
Pour le modèle de finition blanche avec design structuré, ajouter à la fin des numéros de commande « B000B ».
Pour le modèle de finition argent avec design structuré, ajouter à la fin des numéros de commande « B000C ».

Comfit® M pour montage encastré pour plafond
Pour le modèle de finition blanche avec design structuré, ajouter à la fin des numéros de commande « B000B ».
Pour le modèle de finition argent avec design structuré, ajouter à la fin des numéros de commande « B000C ».

Lunis®C
Pour le modèle blanc pur (RAL 9010) remplacer à la fin du numéro de commande le chiffre 4 par le chiffre 3.

Lunis R® pour montage apparent sous plafond ou pour montage suspendu
Pour le modèle blanc pur (RAL 9010) remplacer à la onzième position des numéros de commande le chiffre 4 par le chiffre 3 ainsi qu'à la quatorzième position la lettre F par la lettre E.

DUS® Plus système de luminaire linéaire
Pour le modèle de finition blanche (identique RAL 9010), remplacer à la cinquième position des numéros de commande le chiffre 6 par le chiffre 0.

Ballasts
Les luminaires pour lampes à incandescence linéaires ou fluocompactes de ce catalogue sont équipés de ballasts électroniques professionnels. Seuls des appareils de marque sont utilisés afin de garantir le niveau de qualité.

Pour l'utilisation des luminaires en combinaison avec les systèmes de gestion de l'éclairage, les types correspondants sont également disponibles en version dimmable. On distingue les variantes suivantes en fonction du type de commande :

avec interface numérique DALI
Remplacer pour cela dans les numéros de commande le chiffre 7 (avant le trait d'union) par la lettre D.

avec interface analogique 1...10V
Remplacer pour cela dans les numéros de commande le chiffre 7 (avant le trait d'union) par le chiffre 6.

Les luminaires dimmables avec lampes à incandescence linéaires (T16, T26) sont généralement dimmables à 1 % du courant lumineux nominal des lampes. Pour les luminaires avec lampes fluocompactes ou lampes en anneau la valeur la plus basse est de 3 % ou 5 %.

Autres variantes (p. ex. DSI, InstabusEIB,...) sur demande.

Luminaires avec/sans lampes
Dans la mesure ou rien d'autre n'est spécifié au niveau des produits, les luminaires sont livrés sans lampe. S'il est spécifié que la lampe est comprise dans la livraison, les luminaires sont livrés avec lampes de température de couleur 840 (cool white). Certains produits peuvent également être livrés de série avec des lampes de température de couleur 830 (warm white).

Quadrature® | Siteco Orbiter | Lightpane
Pour le luminaire avec lampe à température de couleur 830 (warm white), ajouter à la fin du numéro de commande L83.

Equipement éclairage de secours
Pour le fonctionnement en luminaire de secours, la plupart des luminaires intérieurs peuvent être équipés en usine avec un éclairage de secours. Selon le type d'installation d'éclairage de secours, les modèles suivants sont possibles :

Elément d'éclairage de secours E14 (E27) pour fonctionnement d'une lampe supplémentaire sur une deuxième source d'alimentation externe (230V AC50..60Hz/DC)

Eclairage de secours avec alimentation par batterie indépendante d'une autonomie d'1 h ou de 3 h de la lampe standard

Eclairage de secours avec inverseur pour fonctionnement de la lampe de série avec une deuxième source d'alimentation externe (230V AC50..60Hz/DC)

Luminaires extérieurs

Couleur des luminaires laqués
Les luminaires extérieurs sont disponibles en série dans d'autres couleurs de que celles indiquées dans les tableaux de commande par familles de luminaires. Les laques possibles sont indiquées dans les notes de bas de page sur les pages de commande de produits.

Laque de protection anti-UV
Afin d'augmenter la résistance contre le rayonnement solaire, les luminaires extérieurs dont le boîtier est en plastique renforcé par fibres de verre sont laqués avec une laque de protection anti-UV.

Equipement électrique Siteco Savelight
Les luminaires extérieurs pour lampes à décharge haute pression sont équipés, en fonction du modèle, d'un starter avec automatisme de fermeture numérique, d'un ballast avec protection thermique ainsi que d'un minuteur intégré pour amorçage de lampe à pleine charge pour l'option avec réduction de puissance (eco).

Conditions de vente et de livraison

Au niveau national
Les conditions générales de vente s'appliquent ainsi que les conditions de livraison de produits et prestations de l'industrie électrique.

A l'exportation
Les « conditions générales de livraison » s'appliquent pour les produits et prestations de l'industrie électrique, état le plus récent, ainsi que toutes les conditions particulières convenues avec le destinataires des listes de prix.

Les indications de valeurs, dimensions et poids sont fournis sous réserve de modifications, sauf mention contraire.

Les illustrations ne sont pas contractuelles.

Les prix sont à consulter dans la liste de prix actuelle.

Livraison sans lampe sauf mention contraire.

Autres voies d'information

Internet

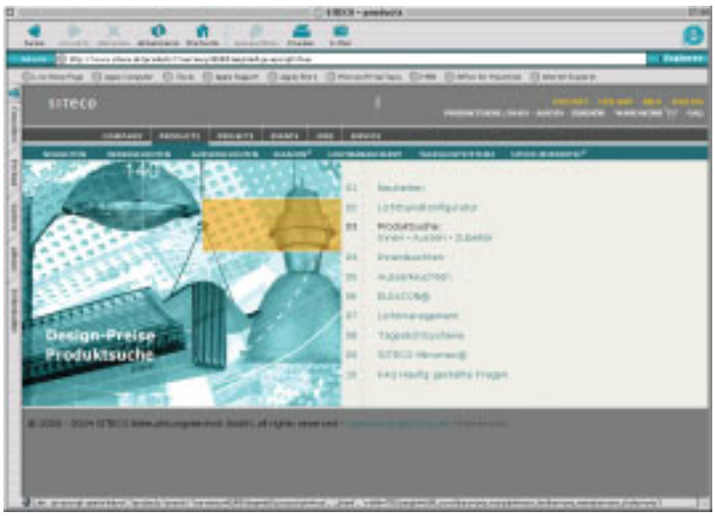

Prospectus et autres informations produit
De nombreux autres éléments d'information peuvent être téléchargés dans la section service de notre site internet

Liste de prix

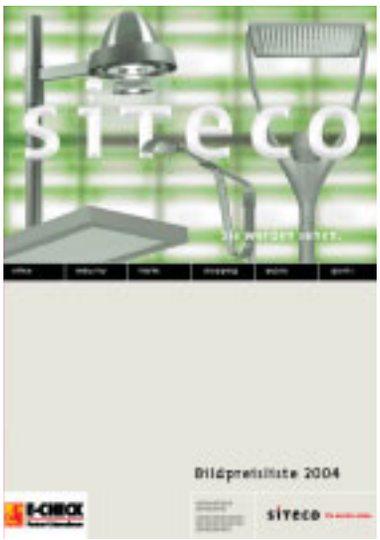

Liste de prix
La liste de prix présente notre gamme complète de produits

Explications des symboles

Symbole de certification

EN 60 598 Fabriqué et contrôlé selon la norme européenne pour les luminaires EN 60598, VDE 0711.

Le symbole ENEC (European Norm Electrical Certification) est un symbole européen de contrôle et de certification pour luminaires et composants électriques de luminaires.
Il indique le respect des normes européennes sur la sécurité et les procédures de travail.
Un 10 placé à la fin indique que le contrôle a été effectué par la VDE.
Il peut y avoir de plus sur le luminaire le symbole VDE.

Les luminaires avec le symbole VDE ont été contrôlés par l'institut de contrôle et de certification VDE. Le contrôle se base sur les normes de sécurité en vigueur en Allemagne. Le symbole VDE contient le symbole « Sécurité contrôlée ».

IP 20 Protection contre le toucher de pièces actives, sous tension.

IP 23 Protection contre le toucher de pièces actives et contre la pénétration d'eau (p. ex. la pluie). Selon la norme EN 60598, les luminaires pour l'éclairage intérieur sont contrôlés dans la situation de montage correspondante par rapport au degré de protection contre la pénétration d'eau. Le degré de protection IP x3 est indiqué en fonction de la situation de montage et n'est donc pas une propriété intrinsèque du luminaire. Tous les luminaires intérieurs ayant le degré de protection IP20 satisfont également aux exigences du degré de protection IP23.

IP 40 Protection contre le toucher de pièces actives, sous tension avec un fil d'1 mm de diamètre.

IP 43 Protection contre le toucher de pièces actives, sous tension avec un fil d'1 mm et contre la pénétration d'eau vaporisée.

IP 44 Protection contre le toucher de pièces actives, avec un fil d'1 mm et contre la pénétration d'eau d'éclaboussures.

IP 50 Luminaire protégé contre la poussière

IP 54 Luminaire protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau

IP 55 Luminaire protégé contre la poussière et contre les jets d'eau

IP 60 Luminaire hermétique à la poussière

IP 65 Luminaire hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau

IP 65.7 Luminaire hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau, résistant à des contraintes mécaniques IK 07 selon la norme EN 50102.

IP 66 Luminaire hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants.

IP 67.7 Luminaire hermétique à la poussière et étanche à l'eau, résistant à des contraintes mécaniques IK 07 selon la norme EN 50102.

La protection contre l'électrocution repose sur l'isolation de base et la liaison à la terre de toutes les pièces métalliques accessibles.

Les pièces sous tension sont équipées d'une isolation supplémentaire par rapport à l'isolation de base. Le raccordement d'un conducteur de terre n'est pas autorisé.

La protection contre l'électrocution repose sur l'utilisation de la tension inférieure de protection.

Les luminaires ayant le symbole F conviennent pour la fixation sur des matériaux ininflammables normaux (EN 60 598 /VDE 0711).

Les luminaires avec symbole FF conviennent pour les ateliers à risque d'incendie à cause de la poussière et de matériaux fibreux (VDE 0710, section 5). Selon la norme EN 60 598-2-24, ce symbole sera remplacé par le symbole D avant le 01/8/05.

Les luminaires avec symbole D conviennent pour les ateliers à risque d'incendie à cause de la poussière et de matériaux fibreux (EN 60 598-2-24). Ce symbole remplacera le symbole FF à partir du 01/08/05.

ZONE 2 Les luminaires sont homologués selon la directive ex 94/9/CE1) pour zone ex 2.
Zone ex 2 selon ElexV 19962) : Zones sans risque de développement d'une atmosphère explosive du fait de gaz, de vapeurs ou de brouillards, ou bien si ce risque existe, il est très peu probable ou existe sur un intervalle de temps faible.
1) ancienne directive ex 76/117/CEE valable jusqu'au 30/06/03
2) ancienne ElexV 1994 valable jusqu'au 30/06/03

ZONE 22 Les luminaires sont homologués selon la directive ex 94/9/CE1) pour zone ex 22. Zone ex 22 selon ElexV 199 2) : zones sans risque de développement d'une atmosphère explosive du fait de poussières, ou bien si ce risque existe, il est très peu probable ou existe sur un intervalle de temps faible.
1) ancienne directive ex 76/117/CEE valable jusqu'au 30/06/03
2) ancienne ElexV 1994 valable jusqu'au 30/06/03

Le luminaire est homologué pour la résistance aux chocs et convient aux bâtiments de la protection civile. Certificats de contrôle sur demande.

Contrôle de résistance aux oscillations passé avec succès, prouve la protection contre les secousses provenant de tremblements de terre et de chutes de charges comparables. (nécessaire p. ex. pour une utilisation dans les centrales nucléaires.) Certificats de contrôle sur demande.

Le luminaire convient pour les températures maximales s'écartant de la norme EN 60 598. Selon la norme EN 60 598, les luminaires sont conçus pour des températures ambiantes nominales de +25°C.
Un fonctionnement momentané à + 35° C est possible.

Le luminaire convient à l'utilisation dans des installations ferroviaires. Les valeurs d'intensité lumineuse correspondent aux directives de la Deutsche Bahn AG.

Les luminaires sont homologués selon la dernière norme européenne EN 12 193 (ou DIN VDE 0710) pour la protection contre les jets de balles.

Le luminaire est homologué selon la DIN VDE 0710 pour la protection contre les jets de balles pour terrains de tennis.

Technique produit et marque de qualité

Fonctionnement multipower

Au lieu d'être équipé d'un wattage unique, le luminaire peut fonctionner avec plusieurs puissances de lampes.

Siteco Savelight

Pack sécurité et confort pour la protection du luminaire et pour un fonctionnement économe des lampes.
- Starter avec automatisme de fermeture numérique
- Ballast avec protection thermique
- Réduction de puissance (eco) avec minuteur intégré pour amorçage de lampe à pleine charge

Luminaire disponible avec compensation parallèlede série ou à compensation parallèle sur demande.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est une définition d'interface de commande de ballasts numériques dimmables. Sur un câble de commande, on peut utiliser au maximum 64 appareils DALI. Ceux-ci peuvent être répartis en 16 groupes maximum avec chevauchement. Il est possibles de mémoriser 16 scènes lumineuses. La définition de protocole est réglementée selon la norme EN 60929.

Gestion par radio pour la transmission d'ordres de commande dans la bande ISM 433,42 MHz.

Symbole de qualité IF. Les produits marqués IF ont été remarqués au salon Industrie-forum Design à Hanovre pour leur excellente conception.

La marque GS indique la conformité par rapport à la loi sur la sécurité des machines. L'organisme de contrôle agréé appose lui aussi sa marque.

La marque CE indique exclusivement la conformité avec les directives européennes applicables au produit.
Il s'agit pour les luminaires de la directive CEM et basse tension.
Pour la conformité avec la directive sur la compatibilité électromagnétique, les normes antiparasitage (EN 55015), résistance au brouillage (EN 61547) et rétroaction du secteur (EN 61000-3-2) doivent être respectées.
La conformité avec la directive basse tension implique le respect de la norme sur les luminaires EN 60 598 (correspond à VDE 0711).
La marque CE est apposée sous la seule responsabilité du fabricant et n'est donc pas une marque de contrôle.

Tous les emballages de luminaires de la société Siteco Beleuchtungstechnik GmbH sont récupérés par la société Interseroh et recyclés dans le respect de l'environnement.

Ne s'applique pas à notre emballage (voir Interseroh).

Symbole de recyclage de l'industrie papetière.

Symboles des instructions de montage

Montage et maintenance uniquement par personnel spécialisé.

Attention :
A respecter particulièrement lors du montage.

Surface chaude au niveau des ballasts.
Par exemple :
n'utiliser que des câbles appropriéset veiller à un guidage approprié des câbles.

Indication de puissance et nombre de lampes à utiliser.

Ballasts appropriés pour une puissance de lampe donnée.

Indications sur la capacité du condensateur de compensation.

Raccordement du conducteur de terre.

La lampe doit être homologuée pour une utilisation dans des luminaires « ouverts ». (les luminaires « ouverts » comprennent également des luminaires avec vitre de fermeture en plastique ou avec réflecteur en plastique).

Luminaire non approprié pour le montage dans ou sur des surfaces ininflammables normales, dans le cas où un matériau calorifuge enveloppe le luminaire.

Tenir compte du marquage final. (aucune butée disponible)

Utiliser des gants de protection. (éviter les empreintes de doigts)

Montage à compensation parallèle.

D'autres données sont disponibles dans les instructions de montage des accessoires.

Veiller à l'alignement exact.

Débrancher la prise secteur avant tout travail de maintenance.

Les sections marquées de ce symbole dans les instructions de montage indiquent l'état à la livraison.

Explications des symboles

Propriétés optiques

Orientation de la lumière ELDACON®

Une orientation de la lumière innovante grâce à des structures à microprismes brevetées de grande précision pour BAP65° 1000cd/m² avec limitation de l'éblouissement. Limitation de l'éblouissement direct et de l'éblouissement par réflexion sur des surfaces d'écrans, même pour une disposition du luminaire directement au-dessus du poste de travail.

Siteco Mirrortec™

Technique de la réflexion indirecte : la lumière du projecteur très intensif est dirigée vers le haut sur le réflecteur à facettes.
Les surfaces de réflexion courbées fractionnent la lumière en une multitude de points lumineux et la réfléchissent sans éblouir sur la surface utile.

65°

BAP65
A éclairage direct

Luminance L ≤ 1000cd/m² pour angle d'émission ≥ 65° circulaire.

65°

BAP65
A éclairage direct/ indirect

Luminance L ≤ 1000cd/m² pour angle d'émission ≥ 65° circulaire.
Partie indirecte :
Pour illumination de plafond

A éclairage direct
Diffusion extensive de la lumière

A éclairage direct/indirect
Direktanteil:
Partie directe :
Pour diffusion extensive de la lumière.
Partie indirecte : pour illumination de plafond.

A éclairage direct avec sortie latérale
Diffusion extensive de la lumière.
Illumination de plafond : par sortie latérale de la lumière.

A éclairage direct/ indirect avec sortie latérale
Diffusion extensive de la lumière.
Partie indirecte : par des prismes orientant la lumière.

A éclairage ouvert

A éclairage direct
A éclairage extrêmement intensif pour un éclairage optimal du côté ouvert des rayonnages.

A éclairage direct
A éclairage intensif avec diffusion sous forme linéaire de la lumière pour des intensités lumineuses verticales élevées sur des parois (côté ouvert des rayonnages) et contraste doux dans la direction principale de l'éclairage.

2 en 1
Diffusion extrêmement extensive de la lumière comme éclairage de base avec downlight centrale intégrée à éclairage extensif.

2 en 1
Diffusion extrêmement extensive de la lumière comme éclairage de base avec downlight centrale intégrée à éclairage intensif.

A éclairage direct
Diffusion extensive de la lumière.

A éclairage direct
Pour éclairage mobile.

A éclairage direct
Diffusion très extensive de la lumière.

15°

A éclairage direct
Angle d'émission 15°.

30°

A éclairage direct
Angle d'émission 30°.

60°

A éclairage direct
Angle d'émission 60°.

A éclairage direct/ indirect avec sortie latérale
Diffusion extensive de la lumière
Partie indirecte : par réflecteurs à prismes translucides réflecteur à prismes.

A éclairage secondaire
Diffusion de la lumière par réflecteur secondaire, source lumineuse non visible.

A éclairage direct et secondaire

Partie directe :
diffusion extensive de la lumière.
Partie secondaire :
pour une diffusion de la lumière harmonieuse et régulière.

A éclairage indirect
Diffusion extensive de la lumière.

A éclairage direct asymétrique
Diffusion extensive de la lumière.

Direct/indirect à éclairage asymétrique
Partie directe :
diffusion extensive de la lumière.
Partie indirecte : pour illumination de plafond.

A éclairage direct asymétrique
Diffusion extensive de la lumière.

A éclairage direct asymétrique
Diffusion intensive de la lumière.

Lèche-mur
Par éclairage asymétrique, éclairage régulier de surfaces verticales ou de rayonnages.

Projecteur de plafond : éclairage indirect asymétrique
Éclairage régulier de l'espace en utilisant le plafond comme réflecteur secondaire.

Projecteur de plafond : Diffusion de la lumière indirecte
Éclairage extensif asymétrique.

Lampe

T 7 Lampe à incandescence, linéaire, diamètre du tube = 7 mm.

T16 Lampe à incandescence, linéaire, diamètre du tube = 16 mm.

T26 Lampe à incandescence, linéaire, diamètre du tube = 26mm.

T 16-R Lampe à incandescence, forme d'anneau, diamètre du tube = 16mm.

TC-S Lampe fluocompacte TC-S, 2 culots à ergots avec starter intégré.

TC-SEL Lampe fluocompacte TC-SEL, 4 culots à ergots avec ballast électronique.

TC-D Lampe fluocompacte TC-D, 2 culots à ergots avec starter intégré.

TC-DEL Lampe fluocompacte TC-DEL, 4 culots à ergots avec ballast électronique.

TC-T Lampe fluocompacte TC-T, 2 culots à ergots avec starter intégré.

TC-TEL Lampe fluocompacte TC-TEL, 4 culots à ergots avec ballast électronique.

TC-L Lampe fluocompacte TC-L, 4 culots à ergots.

HPI Fabricant désignation spécifique Philips pour lampes à iodure métallique (HIE). Pour certains luminaires nous recommandons des lampes du fabricant Philips.

HST-DE Lampe haute pression à vapeurs de sodium, linolithe, culot des deux côtés.

HIE Lampe à iodure métallique, forme ellipsoïdale, culot fileté.

HIT Lampe à iodure métallique, forme tubulaire.

HIT-CE Lampe à iodure métallique avec rendu des couleurs améliorés, forme tubulaire.

HIT-DE Lampe à iodure métallique, linolithe, culot des deux côtés.

HSE Lampe haute pression à vapeurs de sodium, forme ellipsoïdale, socle fileté.

HST Lampe haute pression à vapeurs de mercure, forme tubulaire, socle vissé.

HST-CRI Lampe haute pression au sodium, avec rendu des couleurs amélioré.

SDW-TG Désignation Philips spécifique au fabricant pour lampe haute pression au sodium (HST-CRI) avec rendu des couleurs améliorés. Pour certains luminaires nous recommandons des lampes du fabricant Philips.

HME Lampe à vapeurs de mercure forme ellipsoïdale, culot fileté.

A Lampe à incandescente multiusage, culot fileté.

IT Lampe à incandescente tubulaire, culot fileté.

QT18 Lampe halogène, (230 V), culot enfichable verre.

QT 26 Lampe halogène, (230 V), culot fileté E14.

QT32 Lampe halogène, (230 V), culot fileté E27.

QT-DE Lampe halogène, (230 V), linolithe, culot des deux côtés.

QT 12 Lampe halogène basse tension (12 V), culot enfichable.

LED Module de lampes LED.

Codification des lampes

Catégorie	Désignation (LBS)		Puissance [W]	Culot	Flux lumineux courant [lm]	Températures de couleur courantes	Niveau de rendu des couleurs	OSRAM	Philips	Sylvania	GE
Lampes à incandescence	T 16	(T5)	14	G 5	1220	ww, nw, tw	1B	FH 14 W/8..	TL5 14 W HE/8..	–	–
	T 16	(T5)	21	G 5	1890	ww, nw, tw	1B	FH 21 W/8..	TL5 21 W HE/8..	–	–
	T 16	(T5)	28	G 5	2610	ww, nw, tw	1B	FH 28 W/8..	TL5 28 W HE/8..	–	–
	T 16	(T5)	35	G 5	3290	ww, nw, tw	1B	FH 35 W/8..	TL5 35 W HE/8..	–	–
	T 16	(T5)	24	G 5	1760	ww, nw, tw	1B	FQ 24 W/8..	TL5 24 W HO/8..	–	–
	T 16	(T5)	39	G 5	3080	ww, nw, tw	1B	FQ 39 W/8..	TL5 39 W HO/8..	–	–
	T 16	(T5)	49	G 5	4900	ww, nw, tw	1B	–	TL5 49 W HO/8..	–	–
	T 16	(T5)	54	G 5	4400	ww, nw, tw	1B	FQ 54 W/8..	TL5 54 W HO/8..	–	–
	T 16	(T5)	80	G 5	6160	ww, nw, tw	1B	FQ 80 W/8..	–	–	–
	T 26	(T8)	18	G 13	1000	ww, nw, tw	1A	L 18 W/..	TL-D 18 W/9..	F18 W/9..	F18 W/9..
	T 26	(T8)	18	G 13	1350	ww, nw, tw	1B	L 18 W/..	TL-D 18 W/8..	F18 W/8..	F18 W/8..
	T 26	(T8)	36	G 13	2350	ww, nw, tw	1A	L 36 W/..	TL-D 36 W/9..	F36 W/9..	F36 W/9..
	T 26	(T8)	36	G 13	3350	ww, nw, tw	1B	L 36 W/..	TL-D 36 W/8..	F36 W/8..	F36 W/8..
	T 26	(T8)	38	G 13	3000	ww, nw, tw	1B	L 38 W/..	TL-D 38 W/8..	F38 W/8..	F38 W/8..
	T 26	(T8)	58	G 13	3750	ww, nw, tw	1A	L 58 W/..	TL-D 58 W/9..	F58 W/9..	F58 W/9..
	T 26	(T8)	58	G 13	5200	ww, nw, tw	1B	L 58 W/..	TL-D 58 W/8..	F58 W/8..	F58 W/8..
	T 7	(T2)	6	W 4,3	330	ww, nw, tw	1B	FM 6W/..	–	–	–
	T 7	(T2)	8	W 4,3	540	ww, nw, tw	1B	FM 8W/..	–	–	–
	T 7	(T2)	11	W 4,3	750	ww, nw, tw	1B	FM 11W/..	–	–	–
	T 7	(T2)	13	W 4,3	930	ww, nw, tw	1B	FM 13W/..	–	–	–
Lampes fluocompactes	TC-S		5	G 23	250	ww, nw	1B	Dulux S 5 W/...	PL-S 5 W/.../2P	CF-S 5 W/...	F5BX/...
	TC-S		7	G 23	400	ww, nw	1B	Dulux S 7 W/...	PL-S 7 W/.../2P	CF-S 7 W/...	F7BX/...
	TC-S		9	G 23	600	ww, nw	1B	Dulux S 9 W/...	PL-S 9 W/.../2P	CF-S 9 W/...	F9BX/...
	TC-S		11	G 23	900	ww, nw	1B	Dulux S 11 W/...	PL-S 11 W/.../2P	CF-S 11 W/...	F11BX/...
	TC-SEL		5	2 G7	250	ww, nw	1B	Dulux S/E 5 W/...	PL-S 5 W/.../4p	CF-SE 5 W/...	F5BX/.../4p
	TC-SEL		7	2 G7	400	ww, nw	1B	Dulux S/E 7 W/...	PL-S 7 W/.../4p	CF-SE 7 W/...	F7BX/.../4p
	TC-SEL		9	2 G7	600	ww, nw	1B	Dulux S/E 9 W/...	PL-S 9 W/.../4p	CF-SE 9 W/...	F9BX/.../4p
	TC-SEL		11	2 G7	900	ww, nw	1B	Dulux S/E 11 W/...	PL-S 11 W/.../4p	CF-SE 11 W/...	F11BX/.../4p
	TC-D		10	G24 d-1	600	ww, nw	1B	Dulux D 10 W/...	PL-C 10 W/.../2P	CF-D 10 W/...	F10DBX/...
	TC-D		13	G24 d-1	900	ww, nw	1B	Dulux D 13 W/...	PL-C 13 W/.../2P	CF-D 13 W/...	F13DBX/...
	TC-D		18	G24 d-2	1200	ww, nw	1B	Dulux D 18 W/...	PL-C 18 W/.../2P	CF-D 18 W/...	F18DBX/...
	TC-D		26	G24 d-3	1800	ww, nw	1B	Dulux D 26 W/...	PL-C 26 W/.../2P	CF-D 26 W/...	F26DBX/...
	TC-DEL		10	G24 q-1	600	ww, nw	1B	Dulux D/E 10 W/...	PL-C 10 W/.../4p	CF-DE 10 W/...	F10DBX/.../4p
	TC-DEL		13	G24 q-1	900	ww, nw	1B	Dulux D/E 13 W/...	PL-C 13 W/.../4p	CF-DE 13 W/...	F13DBX/.../4p
	TC-DEL		18	G24 q-2	1200	ww, nw	1B	Dulux D/E 18 W/...	PL-C 18 W/.../4p	CF-DE 18W/...	F18DBX/.../4p
	TC-DEL		26	G24 q-3	1800	ww, nw	1B	Dulux D/E 26 W/...	PL-C 26 W/.../4p	CF-DE 26W/...	F26DBX/.../4p
	TC-T		13	GX 24 d-1	900	ww, nw	1B	Dulux T 13 W/...	–	–	F13TBX/...
	TC-T (I)		18	GX 24 d-2	1200	ww, nw	1B	Dulux T 18 W/... (IN PLUS)	PL-T 18 W/.../2P	CF-T 18 W/...	F18TBX/...
	TC-T (I)		26	GX 24 d-3	1800	ww, nw	1B	Dulux T 26 W/... (IN PLUS)	PL-T 26 W/.../2P	CF-T 26 W/...	F26TBX/...
	TC-TEL		13	GX 24 q-1	900	ww, nw	1B	Dulux T/E 13W/...	–	–	F13TBN/.../A/4p
	TC-TEL (I)		18	GX 24 q-2	1200	ww, nw	1B	Dulux T/E 18 W/... (IN PLUS)	PL-T 18 W/.../4p	CF-TE 18 W/...	T18TBX/.../A/4p
	TC-TEL (I)		26	GX 24 q-3	1800	ww, nw	1B	Dulux T/E 26 W/... (IN PLUS)	PL-T 26 W/.../4p	CF-TE 26 W/...	T26TBX/.../A/4p
	TC-TEL (I)		32	GX 24 q-3	2400	ww, nw	1B	Dulux T/E 32 W/... (IN PLUS)	PL-T 32 W/.../4p	CF-TE 32 W/...	T32TBX/.../A/4p
	TC-TEL (I)		42	GX 24 q-4	3200	ww, nw	1B	Dulux T/E 42 W/... (IN PLUS)	PL-T 42 W/.../4p	–	–
	TC-TELI		57	GX 24 q-5	4300	ww, nw	1B	Dulux T/E 57 W/... (IN PLUS)		–	–
	TC-TEL (I)		60	2G8	4000	ww, nw	1B	–	PL-H 60 W/.../4PA	–	–
	TC-TELI		70	GX 24 q-6	5200	ww, nw	1B	Dulux T/E 70 W/... (IN PLUS)	–	–	–
	TC-TEL (I)		85	2G8	6000	ww, nw	1B	–	PL-H 85 W/.../4PA	–	–
	TC-TEL (I)		120	2G8	9000	ww, nw	1B	–	PL-H 120 W/.../4PA	–	–
	TC-L		18	2 G 11	1200	ww, nw	1B	Dulux L 18 W/...	PL-L 18 W/.../4p	CF-L 18 W/...	F18BX/...
	TC-L		18	2 G 11	750	ww, nw, tw	1A	Dulux L 18 W/...	PL-L 18 W/.../4p	CF-L 18 W/...	F18BX/...
	TC-L		24	2 G 11	1800	ww, nw	1B	Dulux L 24 W/...	PL-L 24 W/.../4p	CF-L 24 W/...	F24BX/...
	TC-L		24	2 G 11	1200	ww, nw, tw	1A	Dulux L 24 W/...	PL-L 24 W/.../4p	CF-L 24 W/...	F24BX/...
	TC-L		36	2 G 11	2900	ww, nw	1B	Dulux L 36 W/...	PL-L 36 W/.../4p	CF-L 36 W/...	F36BX/...
	TC-L		36	2 G 11	1900	ww, nw, tw	1A	Dulux L 36 W/...	PL-L 36 W/.../4p	CF-L 36 W/...	F36BX/...
	TC-L		40	2 G 11	3500	ww, nw	1B	Dulux L 40 W/...	PL-L 40 W/.../4p	CF-LE 40 W/...	F40BX/...
	TC-L		55	2 G 11	4800	ww, nw	1B	Dulux L 55 W/...	PL-L 55 W/.../4p	CF-LE 55 W/...	F55BX/...
	TC-L		55	2 G 11	3000	ww, nw	1A	Dulux L 55 W/...	PL-L 55 W/.../4p	–	F55BX/...
	TC-L		80	2 G 11	6000	ww, nw	1B	Dulux L 80 W/...	–	–	–
Lampes à incandescence en forme d'anneau	T16-R	(T-R 5)	22	2GX 13	1800	ww, nw, tw	1B	FC 22	TL 5 C 22W	–	–
	T16-R	(T-R 5)	40	2GX 13	3200	ww, nw, tw	1B	FC 40	TL 5 C 40W	–	–
	T16-R	(T-R 5)	55	2GX 13	4000	ww, nw, tw	1B	FC 55	TL 5 C 55W	–	–
	T16-R	(T-R 5)	60	2GX 13	5000	ww, nw, tw	1B	–	TL 5 C 60W	–	–
Lampes halogènes basse tension	QT 9-TR		5	G 4	60	ww	1A	64405S	13283	–	(HP)
	QT 9-TR		10	G 4	130	ww	1A	64415	(ax)	–	(HP)
	QT 9-TR		20	G 4	320	ww	1A	64425	(ax)	–	(ax)
	QT 12-ax	(QT 12)	20	GY 6,35	320	ww	1A	64427S	13104	Halogène axial 20 W	Q20T3/12V
	QT 12-ax	(QT 12)	35	GY 6,35	600	ww	1A	64432S	13103	Halogène axial 35 W	Q35T3/12V
	QT 12-ax	(QT 12)	50	GY 6,35	930	ww	1A	64440S	13102	Halogène axial 50 W	Q50T3/12V
	QT 12-ax	(QT 12)	75	GY 6,35	1450	ww	1A	64450S	13101	Halogène axial 75 W	Q75T3/12V
	QT 12-ax	(QT 12)	90	GY 6,35	1800	ww	1A	64458S	–	–	–
	QQT 12-ax	(QT 12)	100	GY 6,35	2200	ww	1A	–	13100/12302	Halogène axial 100 W	–
fermées avec réflecteur de lumière froide	QR-CBC 35/10°–38°		20	GU 4	environ 320	ww	1A	44890 SP/WFL	12300/12314	FTB/FTD 12V/20W	Precise MR 11
	QR-CBC 35/10°–38°		35	GU 4	environ 600	ww	1A	44892 SP/WFL	12312	FTE/FTH 12V/35W	Precise MR 11
	QR-CBC 51/8°–60°		20	GU 5,3	environ 320	ww	1A	44860 SP/WFL	6642/6643/6644	ESX/BAB 12V/20W	Precise MR 16
	QR-CBC 51/8°–60°		35	GU 5,3	environ 600	ww	1A	44865 SP/WFL	6645/6646/6647	FMT/FMW 12V/35W	Precise MR 16
	QR-CBC 51/8°–60°		50	GU 5,3	environ 930	ww	1A	44870 SP/WFL	6648/6649/6650/6685	EXT/EXZ/EXN/FNV 12V/30W	Precise MR 16
ouvertes avec réflecteur de lumière froide	QR-CB51/10°–38°		20	GU 5,3	environ 320	ww	1A	41860 SP/FL	–	–	33071..
	QR-CB51/10°–38°		35	GU 5,3	environ 600	ww	1A	41865 SP/FL	–	–	33071..
	QR-CB51/10°–38°		50	GU 5,3	environ 930	ww	1A	41870 SP/FL	–	–	33071..
avec réflecteur aluminium	QR-LP 111	(AR111)	35	G 5,3	environ 600	ww	1A	41832 SP/FL	–	–	–
	QR-LP 111	(AR111)	50	G 5,3	environ 930	ww	1A	41835 SP/FL	–	–	–
	QR-LP 111	(AR111)	75	G 5,3	environ 1450	ww	1A	41840 SP/FL/WFL	–	–	–
	QR-LP 111	(AR111)	100	G 5,3	environ 2200	ww	1A	41850 SP/FL/WFL	–	–	–

■ Remarque : pour la mise à la terre et le remplacement de lampes, respecter les indications sur la plaque signalétique du luminaire ainsi que les indications du fabricant du luminaire.

■ Les flux lumineux indiqués sont basés sur les données fabricant des sociétés OSRAM et Philips.

Catégorie	Désignation (LBS)	Puissance [W]	Culot	Flux lumineux courant [lm]	Températures de couleur courantes	Niveau de rendu des couleurs	OSRAM	Philips	Sylvania	GE
Lampe à iodure métallique, brûleur quartz	HIE	70	E 27	4500	ww, nw	1B	HQI-E 70/...	–	HSI-MP 75 W/...	–
	HIE	100	E 27	8200	ww, nw	1B	HQI-E 100/...	–	HSI-MP 100 W/...	–
	HIE	150	E 27	11400	nw	1B	HQI-E 150/...	HPI Plus 250 W BU	HSI-MP 150 W/CL U	–
	HIE	250	E 40	19000	nw	2B	HQI-E 250/D	HPI Plus 400 W BU	–	ARC250/D/H/ VBU/960
	HIE	400	E 40	43000	ww, nw	2B	HQI-E 400/N	–	HSI-MP 400 W/C/BU	–
	HIE	1000	E 40	90000	nw	2B	HQI-E 1000/N	–	–	–
Brûleur céramique	HIE-CE-P	70	E 27	5700	NDL,WDL	1A/1B	HCI-E/P 70/...	–	–	–
	HIE-CE-P	100	E27	8600	WDL	1A/1B	HCI-E/P 100/...	–	–	–
	HIE-CE-P	150	E27	12500	NDL,WDL	1A/1B	HCI-E/P 150/...	–	–	–
Brûleur quartz	HIT-UVR	70	G 12	5500	ww, nw	1B	HQI-T 70/...	–	HSI-T 70 W/WDL	ARC70/T/U/...
	HIT-UVR	150	G 12	13000	ww, nw	1B	HQI-T 150/...	–	HSI-T 150 W/WDL	ARC150/T/U/...
	HIT	70	PG 12-2	5300	nw	1B	–	MHN-T 70 W	–	–
	HIT	250	E 40	20000	nw, tw	1A	HQI-T 250/D	HPI-T 250W	HSI-T 250 W/D	ARC 250/T..
	HIT-H	400	E 40	42000	nw	2B	HQI-T 400/N	HPI-T 400W	HSI-T 400 W/D	ARC 400/T..
Brûleur céramique	HIT-CE	35	G 12	3400	ww	1B	HCI-T 35/WDL	CDM-T 35W / 830	–	–
	HIT-CE	70	G 12	6400	ww, nw	1B	HCI-T 70/WDL	CDM-T 70 W	–	CMH70/T/...
	HIT-CE	150	G 12	13000	ww, nw	1B	HCI-T 150	CDM-T 150 W	–	CMH150/T/...
	HIT-TC-CE	35	G8,5	3300	ww	1B	HCI-TC 35	CDM-TC 35W / 830	–	–
	HIT-TC-CE	70	G8,5	6000	ww, nw	1B	HCI-TC 70	CDM-TC 70W / 830	–	–
	HIT-CE	70	E 27	6300	ww	1B	–	CDM-TT 70W	–	–
	HIT-CE	150	E 40	13500	ww	1B	–	CDM-TT 150W	–	–
Brûleur quartz	HIT-DE	70	RX 7s	5000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 70/...	MHN-TD 70 W	HSI-TD 70 W/...	ARC70/TD/...
	HIT-DE	150	RX 7s-24	11000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 150/...	MHN-TD 150 W	HSI-TD 150 W/...	ARC150/TD/...
	HIT-DE	250	Fc 2	20000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 250/...	MHN-TD 250 W	HSI-TD 250 W/...	ARC250/TD/...
	HIT-DE	400	Fc 2	35000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS/NDL	–	–	–
	HIT-DE	1000	Câble	90000	nw, tw	1A	HQI-TS/1000/D/S	pas de produit	–	–
	HIT-DE	2000	Câble	200000	nw, tw	1A	HQI-TS/2000/D/S	pas de produit actuellement	–	–
Brûleur céramique	HIT-DE-CE	70	RX 7s	6300	ww, nw	1B	HCI-TS 70	CDM-TD 70 W	–	CMH70/TD/...
	HIT-DE-CE	150	RX 7s	13500	ww, nw	1B	HCI-TS 150	CDM-TD 150 W	–	CMH150/TD/...
Lampes à vapeur de mercure	HME	50	E 27	1600	ww	2B	HQL 50 Super De Luxe	–	–	–
	HME	50	E 27	2000	ww	3	HQL 50 De Luxe	HPL-Comfort 50 W	HSL-SC 50 W	H50N/DX
	HME	50	E 27	1800	nw	3	HQL 50	HPL-N 50 W	HSL-BW 50 W	H50
	HME	80	E 27	3400	ww	2B	HQL 80 Super De Luxe	–	–	–
	HME	80	E 27	4000	ww	3	HQL 80 De Luxe	HPL-Comfort 80 W	HSL-SC 80 W	H80N/DX
	HME	80	E 27	3800	nw	3	HQL 80	HPL-N 80 W	HSL-BW 80 W	H80
	HME	125	E 27	6300	nw	3	HQL 125	HPL-N 125 W	HSL-BW 125 W	H125
	HME	250	E 40	14000	nw	3	HQL 250 De Luxe	HPL-Comfort 250 W HG	HSL-SC 250 W	HR250NDX
	HME	400	E 40	24000	nw	3	HQL 400 De Luxe	HPL-Comfort 400 W HG	HSL-SC 400 W	HR400NDX
Lampes haute pression à vapeur de sodium	HSE-E	50	E 27	3500	ww	4	NAV-E 50/E	SON 50 W-E	SHP 50 W/CO/E	LU50/90/D/I
	HSE-E	70	E 27	5600	ww	4	NAV-E 70/E	SON 70 W-E	SHP 70 W/CO/E	LU70/90/D/I
	HSE	150	E 40	14000	ww	4	NAV-E 150	SON 150 W	SHP 150 W	LU150/100/D
	HSE	250	E 40	25000	ww	4	NAV-E 250	SON 250 W	SHP 250 W	LU250/D
	HSE	400	E 40	47000	ww	4	NAV-E 400	SON 400 W	SHP 400 W	LU400/D
	HSE	1000	E 40	128000	ww	4	NAV-E 1000	SON 1000 W	–	LU1000/110/D
	HST	70	E 27	5900	ww	4	NAV-T 70	SON-T 70W	SHP-TS 70W	LU 70/90/T
	HST	150	E 40	14500	L	4	NAV-T 150	SON-T 150W	SHP-TS 150W	LU 150/100/T
	HST	250	E 40	27000	ww	4	NAV-T 250	SON-T 250W	SHP-TS 250W	LU 250/T
	HST	400	E 40	48000	ww	4	NAV-T 400	SON-T 400W	SHP-TS 400W	LU 400/T
	HST-MF	600	E 40	90000	ww	4	NAV-T 600 SUPER	SON-T PLUS 600W	SHP-TS 600W	LU 600/H0/T
	HST	1000	E 40	130000	ww	4	NAV-T 1000	SON-T 1000W	SHP-T 1000W	LU 1000/110/T
	HST-DE	70	RX 7s	6800	ww	4	NAV-TS 70 SUPER	–	–	–
	HST-DE	150	RX 7s-24	15000	ww	4	NAV-TS 150 SUPER	–	–	–
	HST-DE	250	Fc 2	25500	ww	4	NAV-TS 250	–	–	–
	HST-DE	400	Fc 2	48000	ww	4	NAV-TS 400	–	–	–
Lampes haute pression à vapeur de sodium	HST-CRI	35	PG12-1	1300	2500K	Ri 83	–	SDW-T 35	–	–
	HST-CRI	50	PG12-1	2300	2500K	Ri 83	–	SDW-T 50	–	–
	HST-CRI	100	PG12-1	5000	2550K	Ri 83	–	SDW-T 100	–	–
	HST-CRI	50	GX12-1	2400	2550 K	Ri 81	–	SDW-TG 50W	–	–
	HST-CRI	100	GX12-1	4900	2550 K	Ri 83	–	SDW-TG 100W	–	–
Lampes à incandescence multiusages	A 60	40	E 27	430	ww	1A	A CL 40/A FR 40	40 W E27 clair/mat	40 W E27 clair/satiné	40A1/FR
	A 60	60	E 27	730	ww	1A	A CL 60/A FR 60	60 W E27 clair/mat	60 W E27 clair/satiné	60A1/CL
	A 60	75	E 27	960	ww	1A	A CL 75/A FR 75	75 W E27 clair/mat	75 W E27 clair/satiné	75A1/CL
	A 60	100	E 27	1380	ww	1A	A CL 100/A FR 100	100 W E27 clair/mat	100 W E27 clair/satiné	100A1/CL
	A 65	150	E 27	2200	ww	1A	A CL 150/A FR 150	150 W E27 clair/mat	150 W E27 clair/satiné	150A1/CL
	A 80	200	E 27	3150	ww	1A	A CL 200/A FR 200	200 W E27 clair/mat	200 W E27 clair/satiné	200A1/CL
Lampes à incandescence tubulaires	T-4 25	15	E 14	90	ww	1A	SPC.T25/85CL15	T 17 clear	7314	–
	T-4 25	25	E 14	190	ww	1A	SPC.T25/85CL25	T 25 clear	7350	–
	T-4 30	40	E 14	380	ww	1A	SPC.T30/73FR40	–	–	–
Lampes halogène 230 V	QT 18	60	B 15d	820	ww	1A	64469 KL/AM	–	–	–
	QT 18	75	B 15d	1100	ww	1A	64473 KL/AM	12123/12120	–	–
	QT 18	100	B 15d	1500	ww	1A	64475 KL/AM	12122/12119	–	–
	QT 18	150	B 15d	2500	ww	1A	64471 KL/AM	12121/12118	–	–
	QT 26	25	E 14	250	ww	1A	64860T	–	–	–
	QT 26	40	E 14	490	ww	1A	64861T/TIM	14001	–	–
	QT 26	60	E 14	820	ww	1A	64862T/TIM	14005	–	–
	QT 32	60	E 27	840	ww	1A	64472 KL/IM	13656	60 W DLX/BTT clair/satiné	Halo BTT 60 ES 230 CL
	QT 32	75	E 27	1050	ww	1A	64474 KL/IM	–	–	–
	QT 32	100	E 27	1400	ww	1A	64476 KL/IM	13662	100 W DLX/BTT clair/satiné	Halo BTT 100 ES 230 CL
	QT 32	150	E 27	2500	ww	1A	64478 KL/IM	13946	150 W DLX/BTT clair/satiné	–
	QT 32	250	E 27	4200	ww	1A	64480 KL/IM	–	–	–
	QT-DE 11/12	60	R7s	840	ww	1A	64688	60 T3Q/CL/P	Tube halogène 60 W	–
	QT-DE 11/12	100	R7s	1650	ww	1A	64690	100 T3Q/CL/P	Tube halogène 100 W	29112
	QT-DE 11/12	150	R7s	2600	ww	1A	64695	150 T3Q/CL/P	Tube halogène 150 W	29123
	QT-DE 11/12	200	R7s	3200	ww	1A	64698	200 T3Q/CL/P	Tube halogène 200 W	29134
	QT-DE 11/12	250	R7s	5500	ww	1A	63467 IRC	–	–	–
	QT-DE 11/12	300	R7s	5000	ww	1A	64701	300 T3Q/CL/P	Tube halogène 300 W	29159
	QT-DE 11/12	400	R7s	9500	ww	1A	63469 IRC	–	–	–
	QT-DE 11/12	500	R7s	9500	ww	1A	64702	500 T3Q/CL/P	Tube halogène 500 W	29165

Liste des numéros de commande

Numéros de commande	Chapitre | page
5LA 152 7-1SB11A08	10 | 5
5LA 152 7-2KG11A08	10 | 5
5LA 156 7-2KG108	10 | 27
5LA 246 7-2KS0AS08	10 | 23
5LA 246 7-2KS0AW08	10 | 23
5LA 246 7-2KS0BS08	10 | 25
5LA 246 7-2KS0BW08	10 | 25
5LA 246 7-2KS0HS08	10 | 25
5LA 246 7-2KS0HW08	10 | 25
5LA 246 7-2KS0MS08	10 | 23
5LA 246 7-2KS0MW08	10 | 23
5LA 246 7-2KS0TS08	10 | 23
5LA 246 7-2KS0TW08	10 | 23
5LA 247 7-2KA0AS08	10 | 7
5LA 247 7-2KA0AW08	10 | 7
5LA 247 7-2KA0HS08	10 | 9
5LA 247 7-2KA0MS08	10 | 7
5LA 247 7-2KA0MW08	10 | 7
5LA 247 7-2KA0TS08	10 | 7
5LA 247 7-2KA0TW08	10 | 7
5LA 261 7-2KS36	10 | 33
5LA 263 7-2KA16	10 | 32
5LA 272 7-1SB0S08	10 | 28
5LA 287 2-1PG108	11 | 6
5LA 442 7-3TE32	10 | 29
5LA 442 7-3TE42	10 | 29
5LA 522 0-1XR	10 | 35
5LA 522 0-1XR	10 | 35
5LA 522 0-1XR	10 | 35
5LA 523 7-2KF18	10 | 20
5LA 523 7-2KS28	10 | 20
5LA 523 7-2KS38	10 | 20
5LA 525 7-2KF18	10 | 19
5LA 525 7-2KS28	10 | 19
5LA 527 7-2KF48	10 | 19
5LA 527 7-2KS18	10 | 17
5LA 527 7-2KS28	10 | 17
5LA 527 7-2KS38	10 | 19
5LA 527 7-2KS58	10 | 17
5LA 527 7-2KS68	10 | 17
5LA 528 2-1KA3 8D	11 | 8
5LA 528 2-2KS2 8	11 | 8
5LA 528 2-2KS5 8	11 | 8
5LA 529 2-2KS2 8	11 | 9
5LA 529 2-2KS2 8D	11 | 9
5LA 529 2-2KS5	11 | 9
5LA 900 1-1LA1 00	11 | 4
5LA 910 1-1LA300	11 | 5
5LA 912 1-1LA308	11 | 5
5LA 960 1-1FA300	11 | 5
5LA 960 1-1M0300	11 | 5
5LA 962 1-1FA308	11 | 5
5LA 962 1-1M0308	11 | 5
5LE 145 0-1RR	7 | 11
5LE 145 0-1UR	7 | 11
5LE 145 0-2RR	7 | 11
5LE 145 0-2UR	7 | 11
5LE 146 0-1RR	7 | 10
5LE 146 0-1RR	7 | 10
5LE 146 0-1RR	7 | 10
5LE 146 0-1RR	7 | 11
5LE 146 0-1RR1	7 | 10
5LE 146 0-1UR	7 | 10
5LE 146 0-1UR	7 | 10
5LE 146 0-1UR	7 | 10
5LE 146 0-1UR	7 | 11
5LE 146 0-1UR1	7 | 10
5LE 149 0-1RR	7 | 11
5LE 149 0-1UR	7 | 11
5LE 978 0-1UR	2 | 13
5LE 978 0-1XR	2 | 13
5LE 980 1-1RR	7 | 6
5LE 980 1-1RR	7 | 7
5LE 980 1-1UR	7 | 6
5LE 980 1-1UR	7 | 7
5LE 981 1-1RA	7 | 6

Numéros de commande	Chapitre | page
5LE 981 1-1RA	7 | 7
5LE 981 1-1RR	7 | 6
5LE 981 1-1RR	7 | 7
5LE 981 1-1UA	7 | 6
5LE 981 1-1UA	7 | 7
5LE 981 1-1UR	7 | 6
5LE 981 1-1UR	7 | 7
5LE 982 1-1RR2	7 | 6
5LE 982 1-1RR2	7 | 7
5LE 982 1-1UR2	7 | 6
5LE 982 1-1UR2	7 | 7
5LF 112 7-3MA0000A	3 | 10
5LF 112 7-3YA0000A	3 | 10
5LF 112 7-6YA0000A	3 | 10
5LF 114 7-3MA0000A	3 | 10
5LF 114 7-3YA0000A	3 | 10
5LF 114 7-6YA0000A	3 | 10
5LF 122 7-3MA0000A	3 | 10
5LF 122 7-6YA0000A	3 | 10
5LF 124 7-3MA0000A	3 | 10
5LF 124 7-6YA0000A	3 | 10
5LF 285 7-2J	8 | 14
5LF 285 7-2X	8 | 14
5LF 285 7-3X	8 | 14
5LF 286 7-2J	8 | 14
5LF 286 7-2X	8 | 14
5LF 286 7-3X	8 | 14
5LF 414 7-1F	3 | 11
5LF 414 7-1J	3 | 11
5LF 414 7-1P	3 | 11
5LF 414 7-1R	3 | 11
5LF 414 7-1X	3 | 11
5LF 414 7-2F	3 | 11
5LF 414 7-2J	3 | 11
5LF 414 7-2P	3 | 11
5LF 414 7-2R	3 | 11
5LF 414 7-2X	3 | 11
5LF 41B 7-1F	3 | 11
5LF 41B 7-1J	3 | 11
5LF 41B 7-1P	3 | 11
5LF 41B 7-1R	3 | 11
5LF 41B 7-1X	3 | 11
5LF 41B 7-2F	3 | 11
5LF 41B 7-2J	3 | 11
5LF 41B 7-2P	3 | 11
5LF 41B 7-2R	3 | 11
5LF 41B 7-2X	3 | 11
5LF 41W 7-1F	3 | 9
5LF 41W 7-1J	3 | 9
5LF 41W 7-1P	3 | 9
5LF 41W 7-1R	3 | 9
5LF 41W 7-2F	3 | 9
5LF 41W 7-2P	3 | 9
5LF 41W 7-2R	3 | 9
5LF 512 7-1FS	2 | 36
5LF 512 7-1FS	2 | 36
5LF 512 7-1JS	2 | 36
5LF 512 7-1JS	2 | 36
5LF 512 7-1RS	2 | 36
5LF 512 7-2FS	2 | 36
5LF 512 7-2RS	2 | 36
5LF 514 7-1FS	2 | 36
5LF 514 7-1JS	2 | 36
5LF 514 7-1RS	2 | 36
5LF 514 7-2FS	2 | 36
5LF 514 7-2RS	2 | 36
5LF 516 7-1FS	2 | 36
5LF 516 7-1JS	2 | 36
5LF 516 7-1RS	2 | 36
5LF 516 7-2FS	2 | 36
5LF 516 7-2RS	2 | 36
5LF 519 7-1FS	6 | 6
5LF 519 7-1JS	6 | 6
5LF 519 7-1PS	2 | 36
5LF 519 7-1PS	6 | 6
5LF 519 7-1RS	2 | 36

Numéros de commande	Chapitre | page
5LF 519 7-1RS	6 | 6
5LF 519 7-1XS	6 | 6
5LF 612 7-1P	2 | 9
5LF 612 7-1R	2 | 9
5LF 614 7-1P	2 | 9
5LF 614 7-1R	2 | 9
5LF 619 7-1F	2 | 9
5LF 619 7-1F	6 | 5
5LF 619 7-1J	2 | 9
5LF 619 7-1J	6 | 5
5LF 619 7-1P	2 | 9
5LF 619 7-1P	6 | 5
5LF 619 7-1R	2 | 9
5LF 619 7-1R	6 | 5
5LF 619 7-1X	2 | 9
5LF 619 7-1X	6 | 5
5LF 642 7-1F	2 | 9
5LF 642 7-1J	2 | 9
5LF 642 7-1P	2 | 9
5LF 642 7-1R	2 | 9
5LF 642 7-1X	2 | 9
5LF 642 7-5J	2 | 9
5LF 642 7-5P	2 | 9
5LF 642 7-5R	2 | 9
5LF 644 7-1F	2 | 9
5LF 644 7-1J	2 | 9
5LF 644 7-1P	2 | 9
5LF 644 7-1R	2 | 9
5LF 644 7-1X	2 | 9
5LF 644 7-5J	2 | 9
5LF 644 7-5P	2 | 9
5LF 644 7-5R	2 | 9
5LF 650 7-1J	2 | 9
5LF 650 7-1K	2 | 9
5LF 650 7-1N	2 | 9
5LF 650 7-1P	2 | 9
5LF 650 7-5J	2 | 9
5LF 650 7-5K	2 | 9
5LF 650 7-5N	2 | 9
5LF 650 7-5P	2 | 9
5LF 712 7-1FA0000A	3 | 13
5LF 712 7-1XA0000A	3 | 13
5LF 712 7-2YA0000A	3 | 13
5LF 712 7-3MA0000A	3 | 13
5LF 714 7-1FA0000A	3 | 13
5LF 714 7-1XA0000A	3 | 13
5LF 714 7-2YA0000A	3 | 13
5LF 714 7-3MA0000A	3 | 13
5LF 722 7-2YA0000A	3 | 13
5LF 722 7-3MA0000A	3 | 13
5LF 724 7-2YA0000A	3 | 13
5LF 724 7-3MA0000A	3 | 13
5LF 812 7-1FST	2 | 37
5LF 812 7-1JST	2 | 37
5LF 812 7-1RST	2 | 37
5LF 812 7-5FST	2 | 37
5LF 812 7-5PST	2 | 37
5LF 814 7-1FST	2 | 37
5LF 814 7-1JST	2 | 37
5LF 814 7-1RST	2 | 37
5LF 814 7-5FST	2 | 37
5LF 814 7-5PST	2 | 37
5LF 816 7-1FST	2 | 37
5LF 816 7-1JST	2 | 37
5LF 816 7-1RST	2 | 37
5LF 816 7-5FST	2 | 37
5LF 816 7-5PST	2 | 37
5LF 832 7-1FST	2 | 27
5LF 832 7-1JST	2 | 27
5LF 832 7-1XST	2 | 27
5LF 832 7-5FST	2 | 27
5LF 832 7-5JST	2 | 27
5LF 834 7-1FST	2 | 27
5LF 834 7-1JST	2 | 27
5LF 834 7-1XST	2 | 27
5LF 834 7-5FST	2 | 27

Numéros de commande	Chapitre | page
5LF 834 7-5JST	2 | 27
5LF 836 7-1FST	2 | 27
5LF 836 7-1JST	2 | 27
5LF 836 7-1XST	2 | 27
5LF 836 7-5FST	2 | 27
5LF 836 7-5JST	2 | 27
5LF 900 0-1L	2 | 18
5LF 900 0-1L	2 | 18
5LF 900 0-1L	2 | 18
5LF 900 0-1L	2 | 19
5LF 900 0-1L	2 | 30
5LF 900 0-1L	2 | 30
5LF 900 0-1L	2 | 30
5LF 900 0-1L	2 | 30
5LF 900 0-1L	2 | 31
5LF 900 0-1L	2 | 31
5LF 900 0-1L	7 | 16
5LF 900 0-1L	7 | 16
5LF 900 0-1L	7 | 16
5LF 900 0-2L	2 | 18
5LF 900 0-2L	2 | 18
5LF 900 0-2L	2 | 18
5LF 900 0-2L	2 | 19
5LF 900 0-2L	2 | 30
5LF 900 0-2L	2 | 30
5LF 900 0-2L	2 | 30
5LF 900 0-2L	2 | 30
5LF 900 0-2L	2 | 30
5LF 900 0-2L	2 | 31
5LF 900 0-2L	2 | 31
5LF 900 0-2L	7 | 16
5LF 900 0-2L	7 | 16
5LF 900 0-2L	7 | 16
5LF 900 0-3L	2 | 18
5LF 900 0-3L	2 | 18
5LF 900 0-3L	2 | 18
5LF 900 0-3L	2 | 19
5LF 900 0-3L	7 | 16
5LF 900 0-3L	7 | 16
5LF 900 0-3L	7 | 16
5LF 900 0-5L	2 | 30
5LF 900 0-5L	2 | 30
5LF 900 0-5L	2 | 31
5LF 900 0-5L	2 | 31
5LF 900 1-13	3 | 15
5LF 900 1-23	3 | 15
5LF 900 1-4XC	3 | 15
5LF 900 2-13	3 | 15
5LF 900 2-23	3 | 15
5LF 900 2-4XC	3 | 15
5LF 901 1	3 | 15
5LF 901 1-0XC	3 | 15
5LF 901 2	3 | 15
5LF 908 4	8 | 20
5LF 909 1-0XV	8 | 20
5LF 909 2-0X	8 | 20
5LF 910 1-1	3 | 15
5LF 910 1-2	3 | 15
5LF 910 1-3	3 | 15
5LF 910 2-1	3 | 15
5LF 910 2-2	3 | 15
5LF 910 2-3	3 | 15
5LF 912 0-2AC	2 | 19
5LF 912 0-5B0D	2 | 31
5LF 912 0-5XC	2 | 11
5LF 912 0-6XC	2 | 11
5LF 913 0-1AC	2 | 18
5LF 913 0-20D	2 | 31
5LF 913 0-2A	2 | 30
5LF 913 0-2AC	2 | 18
5LF 913 0-2BD	2 | 31
5LF 913 0-5B0D	2 | 31

Numéros de commande	Chapitre | page
5LF 913 0-5BC	2 | 18
5LF 913 0-6BC	2 | 18
5LF 913 1-1AC	2 | 18
5LF 913 1-2A	2 | 30
5LF 913 1-2AC	2 | 18
5LF 915 0-10D	2 | 31
5LF 915 0-1A	2 | 30
5LF 915 0-1AC	2 | 18
5LF 915 0-1AC	2 | 19
5LF 915 0-2AC	2 | 18
5LF 915 0-2BD	2 | 31
5LF 915 0-5BC	2 | 18
5LF 915 0-6BC	2 | 18
5LF 915 1-10D	2 | 31
5LF 915 1-1A	2 | 30
5LF 915 1-1AC	2 | 18
5LF 915 1-2AC	2 | 18
5LF 915 2-1AC	2 | 18
5LF 915 2-1AC	2 | 19
5LF 915 2-2AC	2 | 18
5LF 941 1-1A	2 | 11
5LF 941 1-1AW	2 | 11
5LF 941 1-1AW1	2 | 11
5LF 941 2-4AH	2 | 11
5LF 941 2-5AL	2 | 11
5LF 941 2-5AR	2 | 11
5LF 941 2-5AV	2 | 11
5LF 941 2-6AR1	2 | 11
5LF 941 2-6AS1	2 | 11
5LF 941 2-7AR1	2 | 11
5LF 941 2-7AS1	2 | 11
5LF 941 2-8AR1	2 | 11
5LF 941 2-8AS1	2 | 11
5LF 941 G-1A1	2 | 11
5LF 941 G-1AW1	2 | 11
5LJ 100 0-1UB	2 | 40
5LJ 100 0-1XB	2 | 40
5LJ 100 0-2UB	2 | 40
5LJ 100 2-1EK1	2 | 40
5LJ 100 7-1F	2 | 40
5LJ 100 7-1U	2 | 40
5LJ 100 7-1X	2 | 40
5LJ 100 7-1Y	2 | 40
5LJ 100 7-2U	2 | 40
5LJ 101 0-1UB	2 | 40
5LJ 101 0-1XB	2 | 40
5LJ 145 1-0XDS	7 | 10
5LJ 145 1-0XDS	7 | 10
5LJ 145 1-0XDS	7 | 11
5LJ 145 1-0XDS	7 | 11
5LJ 145 1-0XDS	7 | 11
5LJ 145 1-1RS	7 | 10
5LJ 145 1-1US	7 | 10
5LJ 145 1-1XDS	7 | 10
5LJ 145 1-1XDS	7 | 10
5LJ 145 1-1XDS	7 | 10
5LJ 145 1-1XDS	7 | 11
5LJ 145 1-1XDS	7 | 11
5LJ 145 1-1XDS	7 | 11
5LJ 145 1-2US	7 | 10
5LJ 145 1-2US	7 | 11
5LJ 145 1-2US	7 | 11
5LJ 145 1-2XDS	7 | 11
5LJ 145 1-2XDS	7 | 11
5LJ 145 1-2XS	7 | 10
5LJ 145 1-2XS	7 | 11
5LJ 145 1-2XS	7 | 11
5LJ 145 1-3XDS	7 | 10
5LJ 145 1-3XDS	7 | 10
5LJ 145 1-3XDS	7 | 10
5LJ 145 1-3XDS	7 | 11
5LJ 145 1-3XDS	7 | 11
5LJ 145 1-3XDS	7 | 11
5LJ 145 1-1RS	7 | 10
5LJ 145 2-1US	7 | 10

Numéros de commande	Chapitre | page
5LJ 145 3-1RS	7 | 11
5LJ 145 3-1US	7 | 11
5LJ 149 1-2R	7 | 10
5LJ 149 1-2U	7 | 10
5LJ 155 7-3E	8 | 15
5LJ 155 7-3E	8 | 15
5LJ 155 7-4E	8 | 15
5LJ 165 7-1CX	2 | 38
5LJ 165 7-1EX	2 | 38
5LJ 234 7-1E	8 | 12
5LJ 234 7-2E	8 | 12
5LJ 234 7-3A	8 | 12
5LJ 234 7-4A	8 | 12
5LJ 235 7-1E	8 | 12
5LJ 235 7-1EX1	8 | 12
5LJ 235 7-1EX3	8 | 12
5LJ 235 7-1EX4	8 | 12
5LJ 235 7-2EX1	8 | 12
5LJ 235 7-2EX3	8 | 12
5LJ 235 7-4A	8 | 12
5LJ 443 7-4AX2	8 | 13
5LJ 444 7-4AX2	8 | 13
5LJ 461 1-0XC	8 | 20
5LJ 461 7-4AX2	8 | 13
5LJ 484 0-0XJ	8 | 20
5LJ 484 0-0XJ	3 | 14
5LJ 510 8-7KU83	5 | 10
5LJ 510 8-7KU84	5 | 10
5LJ 530 0-0XC 1	8 | 20
5LJ 681 7-1C	3 | 7
5LJ 681 7-1E	3 | 7
5LJ 681 7-1T	3 | 7
5LJ 681 7-1U	3 | 7
5LJ 681 7-2C	3 | 7
5LJ 681 7-2E	3 | 7
5LJ 691 7-1U	3 | 7
5LJ 800 0-2XK	2 | 18
5LJ 800 0-2XK	2 | 30
5LJ 800 0-2XK	2 | 31
5LJ 800 0-2XK	3 | 14
5LJ 800 0-2XK	3 | 15
5LJ 800 0-2XK	7 | 16
5LJ 800 0-2XK	8 | 20
5LJ 800 0-3XK	2 | 18
5LJ 800 0-3XK	7 | 16
5LJ 800 0-3XK	8 | 20
5LJ 800 0-5XK	2 | 18
5LJ 800 0-5XK	7 | 16
5LJ 881 7-1C	2 | 39
5LJ 881 7-1E	2 | 39
5LJ 881 7-1T	2 | 39
5LJ 881 7-1T	4 | 14
5LJ 881 7-1U	2 | 39
5LJ 881 7-2C	2 | 39
5LJ 881 7-2E	2 | 39
5LJ 900 0-0ED	7 | 16
5LJ 900 1-0ED	7 | 7
5LJ 900 1-0XV1	7 | 7
5LJ 900 2-0XC	7 | 16
5LJ 900 2-0XCT	7 | 16
5LJ 900 3-0ED1	7 | 7
5LJ 900 3-0EDA1	7 | 7
5LJ 900 3-0EDA2	7 | 7
5LJ 900 3-0EDA3	7 | 7
5LJ 900 3-0UD1	7 | 7
5LJ 900 4-0ED1	7 | 7
5LJ 900 5-0ED	7 | 16
5LJ 900 7-0XC	7 | 16
5LJ 900 8-0XC	7 | 16
5LJ 900 9-0XC	7 | 16
5LJ 908 0-0XY	2 | 18
5LJ 908 0-0XY	7 | 16
5LJ 908 1-0XY	2 | 18
5LJ 908 1-0XY	7 | 16
5LJ 909 0-0XY	2 | 18
5LJ 909 0-0XY	7 | 16

Numéros de commande	Chapitre | page
5LJ 909 0-1	7 | 16
5LJ 909 1-0XC	7 | 16
5LJ 909 1-0XV	7 | 10
5LJ 909 1-1XC	7 | 16
5LJ 909 1-2XC	7 | 16
5LJ 909 3-0XC	7 | 16
5LJ 913 7-1U	7 | 5
5LJ 913 7-1UM	7 | 5
5LJ 913 7-1UMD	7 | 5
5LJ 913 7-1UX03D	7 | 5
5LJ 913 7-1UX04D	7 | 5
5LJ 913 7-1X	7 | 5
5LJ 913 7-1XMD	7 | 5
5LJ 913 7-1XX03D	7 | 5
5LJ 913 7-1XX04D	7 | 5
5LJ 933 7-1U	7 | 5
5LJ 933 7-1UM	7 | 5
5LJ 933 7-1UMD	7 | 5
5LJ 933 7-1UX03D	7 | 5
5LJ 933 7-1UX04D	7 | 5
5LJ 933 7-1UX11	2 | 26
5LJ 933 7-1UX12	2 | 26
5LJ 933 7-1X	7 | 5
5LJ 933 7-1XMD	7 | 5
5LJ 933 7-1XX03D	7 | 5
5LJ 933 7-1XX04D	7 | 5
5LJ 933 7-1XX11	2 | 26
5LJ 935 7-2U	2 | 28
5LJ 935 7-2UX02	2 | 28
5LJ 941 0-1DS	7 | 13
5LJ 941 7-1MS	7 | 13
5LJ 951 0-1CS	7 | 13
5LJ 951 0-22	3 | 14
5LJ 951 0-32	3 | 14
5LJ 951 7-1HS	7 | 13
5LJ 951 7-1JS	7 | 13
5LJ 951 7-1SS	7 | 13
5LJ 952 7-1HS	7 | 13
5LJ 952 7-1JS	7 | 13
5LJ 968 0-0ED	7 | 10
5LJ 968 0-0ED	7 | 11
5LJ 968 0-0XK	9 | 10
5LJ 968 3-0ED	2 | 15
5LJ 968 3-0ED	7 | 10
5LJ 968 3-0ED	7 | 11
5LJ 968 7-1F	7 | 10
5LJ 968 7-1F	7 | 11
5LJ 968 7-1P	7 | 10
5LJ 968 7-1P	7 | 11
5LJ 968 7-1R	7 | 10
5LJ 968 7-1R	7 | 11
5LJ 968 7-1U	7 | 10
5LJ 968 7-1U	7 | 11
5LJ 968 7-1UD01	9 | 10
5LJ 968 7-1UD2	9 | 10
5LJ 968 7-1UD3	9 | 10
5LJ 968 7-1X	7 | 10
5LJ 968 7-1X	7 | 11
5LJ 968 7-1XD01	9 | 10
5LJ 968 7-2F	7 | 10
5LJ 968 7-2F	7 | 11
5LJ 968 7-2P	7 | 10
5LJ 968 7-2P	7 | 11
5LJ 968 7-2R	7 | 10
5LJ 968 7-2R	7 | 11
5LJ 968 7-2U	7 | 10
5LJ 968 7-2U	7 | 11
5LJ 968 7-2UD01	9 | 10
5LJ 968 7-2UD2	9 | 10
5LJ 968 7-2UD3	9 | 10
5LJ 968 7-2X	7 | 10
5LJ 968 7-2X	7 | 11
5LJ 968 7-2XD01	9 | 10
5LJ 969 0-0	7 | 16
5LJ 969 0-0	2 | 18
5LJ 969 0-0XV	7 | 10

Numéros de commande	Chapitre | page
5LJ 969 0-1	7 | 16
5LJ 969 0-1	2 | 18
5LJ 969 0-2	7 | 16
5LJ 969 1-0E	7 | 10
5LJ 969 1-0E1	7 | 10
5LJ 969 1-0U	7 | 10
5LJ 969 1-0U1	7 | 10
5LJ 969 1-0XD	7 | 10
5LJ 969 2-0E	7 | 11
5LJ 969 2-0E1	7 | 11
5LJ 969 2-0U	7 | 11
5LJ 969 2-0U1	7 | 11
5LJ 969 2-0XV	7 | 10
5LJ 969 3-0E	7 | 11
5LJ 969 3-0E1	7 | 11
5LJ 969 3-0U	7 | 11
5LJ 969 3-0U1	7 | 11
5LJ 969 3-0XV	7 | 10
5LJ 969 4-0XV	7 | 10
5LJ 976 7-1U	2 | 13
5LJ 976 7-1X	2 | 13
5LJ 978 7-1U	2 | 13
5LJ 978 7-1X	2 | 13
5LJ 979 1-0E	2 | 15
5LJ 979 1-0U	2 | 15
5LJ 979 1-0XV	2 | 15
5LJ 979 2-0E	2 | 15
5LJ 979 2-0U	2 | 15
5LJ 979 2-0XD	2 | 15
5LJ 979 3-0E	2 | 15
5LJ 979 3-0U	2 | 15
5LJ 986 7-1U	2 | 13
5LJ 986 7-1X	2 | 13
5LJ 988 7-1U	2 | 13
5LJ 988 7-1X	2 | 13
5LK 913 0-0	2 | 18
5LK 913 0-0	7 | 16
5LK 913 0-05	7 | 16
5LM 177 2-3BS65 1190	2 | 24
5LM 177 2-3BS65 1290	2 | 24
5LM 177 2-7BS66 1190	2 | 24
5LM 177 2-7BS66 1290	2 | 24
5LM 177 4-3BS65 1190	2 | 24
5LM 177 4-3BS65 1290	2 | 24
5LM 177 4-7BS66 1190	2 | 24
5LM 177 4-7BS66 1290	2 | 24
5LM 375 0-1S	2 | 31
5LM 375 0-1S	2 | 31
5LM 375 7-2XL1S	2 | 23
5LM 377 0-1S	2 | 30
5LM 377 0-1W	2 | 30
5LM 377 0-2S	2 | 30
5LM 377 0-2W	2 | 30
5LM 377 0-3S	2 | 30
5LM 377 0-3W	2 | 30
5LM 377 7-2UL1S	2 | 22
5LM 377 7-2XL1S	2 | 22
5LM 378 0-1S	2 | 30
5LM 378 0-2S	2 | 30
5LM 378 7-2UN1S	2 | 23
5LM 378 7-2XN1S	2 | 23
5LM 411 0-7WK1	1 | 7
5LM 411 0-7WL1	1 | 6
5LM 411 7-6SK1	1 | 7
5LM 411 7-6SL1	1 | 6
5LM 412 0-7WK1	1 | 7
5LM 412 0-7WL1	1 | 6
5LM 412 7-6SK1	1 | 6
5LM 412 7-6SL1	1 | 6
5LM 416 6-3KG1	1 | 4
5LM 416 7-3KK1	1 | 5
5LM 424 7-3QL0	1 | 12
5LM 426 6-2UL0D	1 | 12
5LM 426 6-4UL0D	1 | 12
5LM 426 7-2UK0	1 | 13
5LM 426 7-2UL0	1 | 12

Liste des numéros de commande

Numéros de commande	Chapitre | page
5LM 426 7-4UL0	1 | 12
5LM 427 7-2ML0	1 | 12
5LM 477 0-1	2 | 30
5LM 477 0-3	2 | 30
5LM 478 6-4UE0E96	1 | 14
5LM 478 7-4UE0F96	1 | 14
5LM 479 6-4UE0E96	1 | 15
5LM 479 7-4UE0F96	1 | 15
5LM 480 7-2TL0F96	4 | 13
5LM 480 7-2UL0F96	4 | 13
5LM 481 7-2SK1	1 | 9
5LM 511 7-2MS	3 | 5
5LM 511 7-2NS	3 | 5
5LM 511 7-2PS	3 | 5
5LM 511 7-2TS	3 | 5
5LM 511 7-2YS	3 | 5
5LM 511 7-7LS	3 | 5
5LM 512 7-2MS	3 | 5
5LM 512 7-2PS	3 | 5
5LM 512 7-2RS	3 | 5
5LM 512 7-2YS	3 | 5
5LM 521 7-2MS	2 | 5
5LM 521 7-2MS	2 | 34
5LM 521 7-2NS	2 | 5
5LM 521 7-2NS	2 | 34
5LM 521 7-2PS	2 | 5
5LM 521 7-2PS	2 | 34
5LM 521 7-2RS	2 | 5
5LM 521 7-2RS	2 | 34
5LM 521 7-2YS	2 | 5
5LM 521 7-2YS	2 | 34
5LM 521 7-7LS	2 | 5
5LM 521 7-7LS	2 | 34
5LM 522 7-2MS	2 | 34
5LM 522 7-2NS	2 | 34
5LM 522 7-2PS	2 | 34
5LM 522 7-2RS	2 | 34
5LM 522 7-2YS	2 | 34
5LM 522 7-7LS	2 | 34
5LM 523 7-2FS	2 | 20
5LM 523 7-2JS	2 | 20
5LM 523 7-2MS	2 | 20
5LM 523 7-2NS	2 | 20
5LM 523 7-2PS	2 | 20
5LM 523 7-2RS	2 | 20
5LM 523 7-2XS	2 | 20
5LM 530 0-10S	2 | 7
5LM 530 0-20S	2 | 7
5LM 530 0-30S	2 | 7
5LM 530 1-10S	2 | 7
5LM 530 1-20S	2 | 7
5LM 530 1-30S	2 | 7
5LM 540 7-1F	2 | 5
5LM 540 7-1J	2 | 5
5LM 540 7-1K	2 | 5
5LM 540 7-1N	2 | 5
5LM 540 7-1P	2 | 5
5LM 540 7-1R	2 | 5
5LM 540 7-1X	2 | 5
5LM 591 0-1	3 | 14
5LM 591 0-1	3 | 14
5LM 591 0-2	3 | 14
5LM 591 0-3	3 | 14
5LM 591 0-4	3 | 14
5LM 592 0-1	2 | 34
5LM 592 0-1	2 | 35
5LM 592 0-2	2 | 34
5LM 592 0-2	2 | 35
5LM 593 0-10S	2 | 18
5LM 593 0-1A	2 | 30
5LM 593 0-20S	2 | 18
5LM 593 0-40S	2 | 7
5LM 593 0-50S	2 | 18
5LM 593 0-60S	2 | 7
5LM 593 0-7	2 | 7
5LM 593 0-80S	2 | 18

Numéros de commande	Chapitre | page
5LM 593 0-91S	2 | 7
5LM 593 0-92S	2 | 7
5LM 593 0-93S	2 | 7
5LM 593 1-1A	2 | 30
5LM 593 1-20S	2 | 18
5LM 593 1-50S	2 | 18
5LM 621 7-2MS	2 | 35
5LM 621 7-2PS	2 | 35
5LM 621 7-2RS	2 | 35
5LM 621 7-2YS	2 | 35
5LM 622 7-2PS	2 | 35
5LM 622 7-2RS	2 | 35
5LM 623 7-2FS	2 | 21
5LM 623 7-2JS	2 | 21
5LM 623 7-2PS	2 | 21
5LM 623 7-2RS	2 | 21
5LM 623 7-2XS	2 | 21
5LM 701 0-0	6 | 4
5LM 701 7-1CX1	6 | 4
5LM 701 7-1CX2	6 | 4
5LM 701 7-1EX1	6 | 4
5LM 701 7-1EX2	6 | 4
5LM 701 7-1F	6 | 7
5LM 701 7-1J	6 | 7
5LM 701 7-1P	6 | 7
5LM 701 7-1R	6 | 7
5LM 702 7-1F	6 | 7
5LM 702 7-1P	6 | 7
5LM 702 7-1R	6 | 7
5LM 820 0-1	6 | 4
5LM 820 1-1	6 | 4
5LM 846 6-4UL0D	1 | 16
5LM 846 6-4UL0DB	1 | 17
5LM 846 7-4UL0	1 | 16
5LM 846 7-4UL0B	1 | 17
5LN 111 0-6W	1 | 8
5LN 112 0-6W	1 | 8
5LN 113 0-6W	1 | 8
5LP 900 0-0XC	3 | 15
5LP 900 1-0XC	3 | 15
5LP 912 0-2X	7 | 16
5LP 912 1-2X	7 | 16
5LP 913 0-3S	2 | 30
5LP 940 2-4	2 | 7
5LP 940 2-4A	2 | 7
5LP 940 2-4A	7 | 10
5LR 111 ...	5 | 19
5LR 111 7-1FA51	5 | 19
5LR 111 7-1GA51	5 | 19
5LR 111 7-1MA51	5 | 19
5LR 112 ...	5 | 19
5LR 112 ...	5 | 19
5LR 112 7-1FA51	5 | 19
5LR 112 7-1FA61	5 | 19
5LR 112 7-1GA51	5 | 19
5LR 112 7-1GA61	5 | 19
5LR 112 7-1LA51	5 | 19
5LR 112 7-1VA61	5 | 19
5LR 112 7-2GA51	5 | 19
5LR 112 7-2GA61	5 | 19
5LR 112 7-2LA51	5 | 19
5LR 112 7-2VA61	5 | 19
5LR 114 ...	5 | 19
5LR 114 7-1FA61	5 | 19
5LR 114 7-1GA61	5 | 19
5LR 114 7-1VA61	5 | 19
5LR 114 7-2GA61	5 | 19
5LR 114 7-2VA61	5 | 19
5LR 117 ...	5 | 13
5LR 118 ...	5 | 13
5LR 124 ...	5 | 19
5LR 127 ...	5 | 13
5LR 128 ...	5 | 13
5LR 134 ...	5 | 19
5LR 144 ...	5 | 19
5LR 211 0-1AA64	4 | 10

Numéros de commande	Chapitre | page
5LR 211 3-1HA64	4 | 10
5LR 211 3-1JA64	4 | 10
5LR 211 7-1GA64	4 | 10
5LR 211 7-1PA64	4 | 10
5LR 211 7-1VA64	4 | 10
5LR 211 8-1HA64	4 | 10
5LR 214 7-1GA64	4 | 10
5LR 214 7-1PA64	4 | 10
5LR 214 7-2GA64	4 | 10
5LR 214 7-2PA64	4 | 10
5LR 411 ...	5 | 16
5LR 411 ...	5 | 16
5LR 411 7-1KA61	5 | 16
5LR 411 7-1PA61	5 | 16
5LR 411 7-1VA61	5 | 16
5LR 414 ...	5 | 17
5LR 414 7-1KA61	5 | 17
5LR 414 7-1VA61	5 | 17
5LR 414 7-2KA61	5 | 17
5LR 414 7-2VA61	5 | 17
5LR 415 ...	5 | 16
5LR 416 ...	5 | 17
5LR 418 ...	5 | 17
5LR 418 7-1KA61	5 | 17
5LR 418 7-1VA61	5 | 17
5LR 418 7-2KA61	5 | 17
5LR 418 7-2KA6100N	5 | 17
5LR 418 7-2VA61	5 | 17
5LR 418 7-2VA6100N	5 | 17
5LR 421 ...	5 | 16
5LR 421 0-1AA51	5 | 16
5LR 421 0-1AA61	5 | 16
5LR 421 0-1JA51	5 | 16
5LR 421 0-1JA61	5 | 16
5LR 424 ...	5 | 17
5LR 424 0-1AA51	5 | 17
5LR 424 0-1AA61	5 | 17
5LR 424 0-1HA61	5 | 17
5LR 424 0-1JA51	5 | 17
5LR 425 ...	5 | 16
5LR 425 0-1AA61	5 | 16
5LR 425 0-1JA61	5 | 16
5LR 425 7-1KA61	5 | 16
5LR 425 7-1PA61	5 | 16
5LR 425 7-1VA61	5 | 16
5LR 426 ...	5 | 17
5LR 426 0-1AA61	5 | 17
5LR 426 0-1HA61	5 | 17
5LR 426 7-1KA61	5 | 17
5LR 426 7-1VA61	5 | 17
5LR 426 7-2KA61	5 | 17
5LR 426 7-2VA61	5 | 17
5LR 434 ...	5 | 17
5LR 444 ...	5 | 17
5LR 610 7-1SA11AA	5 | 7
5LR 610 7-1SA11AE	5 | 7
5LR 610 7-1SA11AF	5 | 7
5LR 610 7-1SA1-2DE	5 | 9
5LR 610 7-1SA13KJ	5 | 8
5LR 610 7-1SA13LJ	5 | 8
5LR 610 7-1SA13MJ	5 | 8
5LR 610 7-1SA13NJ	5 | 8
5LR 610 7-1SA13WJ	5 | 8
5LR 610 7-1SA1-4CE	5 | 9
5LR 610 7-1SA15CE	5 | 9
5LR 610 7-1SA15DE	5 | 9
5LR 610 7-1SA1SA14EF	5 | 8
5LR 610 7-1SA43KJ	4 | 8
5LR 610 7-1SA43LJ	4 | 8
5LR 610 7-1SA43MJ	4 | 8
5LR 610 7-1SA43NJ	4 | 8
5LR 610 7-1SA43WJ	4 | 8
5LR 610 7-1TA11AA	5 | 7
5LR 610 7-1TA11AE	5 | 7
5LR 610 7-1TA11AF	5 | 7
5LR 610 7-1TA1-2DE	5 | 9

Numéros de commande	Chapitre | page
5LR 610 7-1TA13KJ	5 | 8
5LR 610 7-1TA13LJ	5 | 8
5LR 610 7-1TA13MJ	5 | 8
5LR 610 7-1TA13NJ	5 | 8
5LR 610 7-1TA13VA	5 | 8
5LR 610 7-1TA13WJ	5 | 8
5LR 610 7-1TA1-4CE	5 | 9
5LR 610 7-1TA14VA	5 | 8
5LR 610 7-1TA15CE	5 | 9
5LR 610 7-1TA15DE	5 | 9
5LR 610 7-1TA17LF	5 | 8
5LR 610 7-1TA17SF	5 | 8
5LR 610 7-1TA18LF	5 | 8
5LR 610 7-1TA18SF	5 | 8
5LR 610 7-1TA1SA14EF	5 | 8
5LR 610 7-1TA43KJ	4 | 8
5LR 610 7-1TA43LJ	4 | 8
5LR 610 7-1TA43MJ	4 | 8
5LR 610 7-1TA43NJ	4 | 8
5LR 610 7-1TA43WJ	4 | 8
5LR 612 7-1SA4 1AF	4 | 7
5LR 612 7-1SA4 2DE	4 | 9
5LR 612 7-1SA4 4EF	4 | 9
5LR 612 7-1SA4 5CF	4 | 9
5LR 612 7-1SA4 5DF	4 | 9
5LR 612 7-1TA4 1AF	4 | 7
5LR 612 7-1TA4 2DE	4 | 9
5LR 612 7-1TA4 4EF	4 | 9
5LR 612 7-1TA4 5CF	4 | 9
5LR 612 7-1TA4 5DF	4 | 9
5LR 650 7-1SA1-1AG	5 | 10
5LR 650 7-1TA1-1AG	5 | 10
5LR 911 0-0BQ	5 | 17
5LR 911 0-0BQ	5 | 19
5LR 911 0-0BR	5 | 16
5LR 911 0-0BR	5 | 16
5LR 911 0-0BR	5 | 17
5LR 911 0-0BR	5 | 19
5LR 911 5-0BA	5 | 16
5LR 911 5-0BA	5 | 17
5LR 911 5-0BA	5 | 19
5LR 911 5-0BC	5 | 16
5LR 911 5-0BC	5 | 17
5LR 911 5-0BC	5 | 19
5LR 911 5-0BD	5 | 19
5LR 911 5-0BF	5 | 16
5LR 911 5-0BF	5 | 17
5LR 911 5-0BF	5 | 19
5LR 911 5-0BJ	5 | 16
5LR 911 5-0BJ	5 | 17
5LR 911 5-0BJ	5 | 19
5LR 911 5-4BG	5 | 16
5LR 911 5-4BG	5 | 17
5LR 911 5-4BG	5 | 19
5LR 911 6-0BA	5 | 16
5LR 911 6-0BA	5 | 17
5LR 911 6-0BA	5 | 19
5LR 911 6-0BC	5 | 16
5LR 911 6-0BC	5 | 17
5LR 911 6-0BC	5 | 19
5LR 911 6-0BC	5 | 19
5LR 911 6-0BD	5 | 19
5LR 911 6-0BE	5 | 19
5LR 911 6-0BE	5 | 17
5LR 911 6-0BF	5 | 16
5LR 911 6-0BF	5 | 17
5LR 911 6-0BF	5 | 19
5LR 911 6-0BJ	5 | 16
5LR 911 6-0BJ	5 | 17
5LR 911 6-0BJ	5 | 19
5LR 911 6-0BL	5 | 17
5LR 911 6-4BG	5 | 16
5LR 911 6-4BG	5 | 17
5LR 911 6-4BG	5 | 17
5LR 911 6-4BG	5 | 19
5LR 912 2-0BA	5 | 13

Numéros de commande	Chapitre | page
5LR 912 2-0BA	5 | 13
5LR 912 2-0BC	5 | 13
5LR 912 2-0BE	5 | 13
5LR 912 2-4BG	5 | 13
5LR 912 4-0BA	5 | 13
5LR 912 4-0BC	5 | 13
5LR 912 4-0BE	5 | 13
5LR 912 4-4BG	5 | 13
5LR 916 8-0BC	5 | 10
5LR 916 8-0BD	5 | 10
5LR 916 8-0BJ	5 | 10
5LR 916 8-4BG	5 | 10
5LR 916 9-0BJ	5 | 10
5LR 922 0-8BS	4 | 11
5LR 922 0-8BT	4 | 11
5LR 922 6-4BB	4 | 11
5LR 922 6-4BF	4 | 11
5LR 922 6-8BA	4 | 11
5LR 922 6-8BE	4 | 11
5LR 926 8-00G	4 | 11
5LR 926 8-00N	4 | 11
5LR 926 8-8BV	4 | 11
5LR 941 6-1AA	5 | 21
5LR 941 6-1AB	5 | 21
5LR 941 6-1AB	5 | 21
5LR 941 6-1AD	5 | 21
5LR 946 8-1CE	4 | 6
5LR 946 8-1CE	5 | 6
5LR 946 8-3DT	4 | 6
5LR 946 8-3DT	5 | 6
5LR 946 8-4CE	4 | 6
5LR 946 8-4CE	5 | 6
5LR 946 8-5CM	4 | 6
5LR 946 8-5CN	4 | 6
5LR 946 8-5EE	4 | 6
5LR 946 8-5EE	5 | 6
5LR 946 8-5QM	4 | 6
5LR 946 8-5RM	4 | 6
5LR 946 8-5SM	4 | 6
5LR 946 8-5TM	4 | 6
5LR 946 8-5UM	4 | 6
5LR 946 8-5UM	5 | 6
5LR 946 8-8CE	4 | 6
5LR 946 8-8CE	5 | 6
5LR 951 5-3EA	5 | 21
5LR 951 5-3EB	5 | 21
5LR 951 5-3EC	5 | 21
5LR 951 5-3ED	5 | 21
5LR 951 5-3EE	5 | 21
5LR 951 5-3EF	5 | 21
5LR 951 5-3EG	5 | 21
5LR 951 5-3EH	5 | 21
5LR 951 5-3EJ	5 | 21
5LR 951 5-3EK	5 | 21
5LR 951 5-3EL	5 | 21
5LR 951 5-3ES	5 | 21
5LR 951 5-6ES	5 | 21
5LR 951 6-3EA	5 | 21
5LR 951 6-3EB	5 | 21
5LR 951 6-3EC	5 | 21
5LR 951 6-3ED	5 | 21
5LR 951 6-3EE	5 | 21
5LR 951 6-3EF	5 | 21
5LR 951 6-3EG	5 | 21
5LR 951 6-3EH	5 | 21
5LR 951 6-3EJ	5 | 21
5LR 951 6-3EK	5 | 21
5LR 951 6-3EL	5 | 21
5LR 951 6-3ES	5 | 21
5LR 951 6-6ES	5 | 21
5LR 953 5-4CP	5 | 21
5LR 954 6-3DV00	5 | 22
5LR 954 6-3DV01	5 | 22
5LR 954 6-3DV11	5 | 22
5LR 954 6-3DV12	5 | 22
5LR 954 6-3DV21	5 | 22

Numéros de commande	Chapitre | page
5LR 954 6-3DV41	5 | 22
5LR 954 6-3DV42	5 | 22
5LR 954 6-3DV43	5 | 22
5LR 954 6-3DV81	5 | 22
5LR 954 6-3DV82	5 | 22
5LR 954 6-3DV83	5 | 22
5LR 954 6-4AP	5 | 21
5LR 954 6-4DN	5 | 22
5LR 954 6-4EA	5 | 20
5LR 954 6-4EB	5 | 20
5LR 954 6-4EE	5 | 20
5LR 954 6-4EF	5 | 20
5LR 954 6-4EJ	5 | 20
5LR 954 6-4EK	5 | 20
5LR 954 6-4EL	5 | 20
5LR 954 6-7AP	5 | 21
5LR 954 6-7DN	5 | 22
5LR 954 6-7EA	5 | 20
5LR 954 6-7EB	5 | 20
5LR 954 6-7EE	5 | 20
5LR 954 6-7EF	5 | 20
5LR 954 6-7EJ	5 | 20
5LR 954 6-7EK	5 | 20
5LR 954 6-7EL	5 | 20
5LR 954 6-8AP	5 | 21
5LR 954 6-8DN	5 | 22
5LR 954 6-8EA	5 | 20
5LR 954 6-8EB	5 | 20
5LR 954 6-8EE	5 | 20
5LR 954 6-8EF	5 | 20
5LR 954 6-8EJ	5 | 20
5LR 954 6-8EK	5 | 20
5LR 954 6-8EL	5 | 20
5LR117 0-1FD41	5 | 13
5LR117 0-1LF41	5 | 13
5LR118 0-1FD31	5 | 13
5LR118 0-1LF31	5 | 13
5LR128 0-1FD36	5 | 13
5LR128 0-1FD37	5 | 13
5LR128 0-1FD38	5 | 13
5LR128 0-1FD39	5 | 13
5LR128 0-1LF36	5 | 13
5LR128 0-1LF37	5 | 13
5LR128 0-1LF38	5 | 13
5LR128 0-1LF39	5 | 13
5LS 209 0-1CD	8 | 20
5LS 209 0-1ED	8 | 20
5LS 215 0-1CB	8 | 11
5LS 215 0-1CG	8 | 11
5LS 215 0-1EB	8 | 11
5LS 215 0-1EG	8 | 11
5LS 215 1-1CB	8 | 11
5LS 215 1-1CG	8 | 11
5LS 215 1-1EB	8 | 11
5LS 215 1-1EG	8 | 11
5LS 215 2-1CB	8 | 11
5LS 215 2-1EB	8 | 11
5LS 216 0-1XK	8 | 11
5LS 216 0-2XK	8 | 11
5LS 216 1-0CB1	8 | 11
5LS 216 1-0EB1	8 | 11
5LS 216 7-1CT1	8 | 11
5LS 216 7-1ET1	8 | 11
5LS 216 7-2ET1	8 | 11
5LS 217 0-1	8 | 20
5LS 217 0-1JG	8 | 10
5LS 217 0-1JK	8 | 20
5LS 217 0-1XG	8 | 10
5LS 217 0-2	8 | 10
5LS 217 1-0JB1	8 | 10
5LS 217 1-0JB2	8 | 10
5LS 217 1-0XB1	8 | 10
5LS 217 1-0XB2	8 | 10
5LS 217 1-1JB1	8 | 10
5LS 217 1-1JB2	8 | 10
5LS 217 1-1JG	8 | 10

Numéros de commande	Chapitre | page
5LS 217 1-1XB1	8 | 10
5LS 217 1-1XB2	8 | 10
5LS 217 1-1XG	8 | 10
5LS 217 7-1F	8 | 10
5LS 217 7-1J	8 | 10
5LS 217 7-1R	8 | 10
5LS 217 7-1X	8 | 10
5LS 217 7-2J	8 | 10
5LS 217 7-2R	8 | 10
5LS 217 7-2X	8 | 10
5LS 228 7-1E	8 | 6
5LS 228 7-1EF3	8 | 6
5LS 228 7-1EF4	8 | 6
5LS 228 7-2E	8 | 6
5LS 228 7-2EF3	8 | 6
5LS 228 7-2EF4	8 | 6
5LS 234 1-6SQ	4 | 15
5LS 234 1-6SR	4 | 15
5LS 234 7-1TR	4 | 15
5LS 234 7-2TQ	4 | 15
5LS 234 7-2TR	4 | 15
5LS 313 0-1AD	8 | 20
5LS 313 0-1CD	8 | 20
5LS 313 0-1ED	8 | 20
5LS 313 0-1EK	8 | 20
5LS 313 0-1EK	8 | 20
5LS 313 0-2CD	8 | 20
5LS 313 0-2ED	8 | 20
5LS 313 1-1EK	8 | 20
5LS 313 2-1EK	8 | 20
5LS 322 0-0EK	8 | 20
5LS 322 0-1ED	8 | 20
5LS 322 0-1ES	8 | 5
5LS 322 0-1ES	8 | 6
5LS 322 0-1ES	8 | 7
5LS 322 0-1EST1	8 | 7
5LS 322 0-2ED	8 | 20
5LS 322 0-2ES	8 | 5
5LS 322 0-2ES	8 | 6
5LS 322 0-2ES	8 | 7
5LS 322 1-1EK	8 | 20
5LS 322 7-1E	8 | 5
5LS 322 7-1EA04	9 | 12
5LS 322 7-2E	8 | 5
5LS 322 7-2EA04	9 | 12
5LS 323 7-1E	8 | 5
5LS 323 7-2E	8 | 5
5LS 324 7-1E	8 | 4
5LS 324 7-2E	8 | 4
5LS 328 7-1E	8 | 4
5LS 328 7-2E	8 | 4
5LS 329 1-1ET1	8 | 7
5LS 329 1-1ET6	8 | 7
5LS 329 1-1ET7	8 | 7
5LS 329 1-2ET0	8 | 7
5LS 329 1-2ET1	8 | 7
5LS 329 1-2ET6	8 | 7
5LS 329 7-1E	8 | 6
5LS 329 7-1EA01	9 | 13
5LS 329 7-1EA04	9 | 13
5LS 329 7-1EA05	9 | 13
5LS 329 7-1EF3	8 | 6
5LS 329 7-1EF4	8 | 6
5LS 329 7-1EP1	8 | 6
5LS 329 7-1ES4	8 | 6
5LS 329 7-1ET1	8 | 7
5LS 329 7-1ET55	8 | 7
5LS 329 7-2E	8 | 6
5LS 329 7-2EA01	9 | 13
5LS 329 7-2EA04	9 | 13
5LS 329 7-2EF3	8 | 6
5LS 329 7-2EF4	8 | 6
5LS 329 7-2EP1	8 | 6
5LS 329 7-2ES4	8 | 6
5LS 329 7-2ET1	8 | 7
5LS 412 6-1E	8 | 8

Numéros de commande	Chapitre | page
5LS 412 6-2E	8 | 8
5LS 412 7-1E	8 | 8
5LS 412 7-1EA04	9 | 11
5LS 412 7-1EA05	9 | 11
5LS 412 7-1F	8 | 9
5LS 412 7-1J	8 | 9
5LS 412 7-1R	8 | 9
5LS 412 7-1X	8 | 9
5LS 412 7-2E	8 | 8
5LS 412 7-2EA04	9 | 11
5LS 412 7-2EA05	9 | 11
5LS 412 7-2F	8 | 9
5LS 412 7-2JE	8 | 9
5LS 412 7-2R	8 | 9
5LS 412 7-5U	8 | 9
5LS 417 7-1E	8 | 8
5LS 417 7-2E	8 | 8
5LS 422 7-1CC05	9 | 11
5LS 422 7-1E	8 | 8
5LS 422 7-1EC05	9 | 11
5LS 422 7-2CC05	9 | 11
5LS 422 7-2E	8 | 8
5LS 422 7-2EC05	9 | 11
5LS 440 0-1	8 | 20
5LS 442 0-0EK	8 | 20
5LS 442 0-1ES	8 | 8
5LS 442 0-1PS	8 | 9
5LS 442 0-1RS	8 | 9
5LS 442 0-2ES	8 | 8
5LS 442 0-2RS	8 | 9
5LS 442 1-1EK	8 | 20
5LS 443 0-1EK	8 | 20
5LS 443 0-1ES	8 | 8
5LS 443 0-2ES	8 | 8
5LS 443 1-1EK	8 | 20
5LS 443 2-1EK	8 | 20
5LY 900 1	8 | 20
5LY 900 2	8 | 20
5LY 905 5	7 | 16
5LY 908 6	8 | 20
5LY 908 6-0	8 | 20
5LY 908 6-1	8 | 20
5LY 911 3	8 | 20
5LY 911 4	8 | 20
5LY 911 5	2 | 18
5LY 911 5	2 | 30
5LY 911 5	2 | 31
5LY 911 5	8 | 20
5LY 911 6	2 | 18
5LY 911 6	2 | 30
5LY 911 6	2 | 31
5LY 911 6	8 | 20
5LY 911 7	2 | 18
5LY 911 7	2 | 30
5LY 911 7	2 | 31
5LY 911 7	8 | 20
5LY 911 8	2 | 18
5LY 911 8	2 | 30
5LY 911 8	2 | 31
5LY 911 8	8 | 20
5LY 914 0-1	8 | 20
5LY 914 1 1	8 | 20
5LY 918 0	2 | 18
5LY 918 0	8 | 20
5LY 918 3	8 | 20
5LZ 902 031	15 | 11
5LZ 902 033	15 | 11
5LZ 902 034	15 | 11
5LZ 902 035	15 | 11
5LZ 902 036	15 | 11
5LZ 902 037	15 | 11
5LZ 902 038	15 | 11
5LZ 902 040	15 | 11
5LZ 902 041	15 | 11
5LZ 902 042	15 | 11
5LZ 902 043	15 | 11

Liste des numéros de commande

Numéros de commande	Chapitre | page
5LZ 902 044	15 | 11
5LZ 903 201	15 | 10
5LZ 903 202	15 | 10
5LZ 903 203	15 | 10
5LZ 904 201	15 | 7
5LZ 904 202	15 | 7
5LZ 904 501	15 | 11
5LZ 904 502	15 | 11
5LZ 905 100	15 | 6
5LZ 905 100202	15 | 6
5LZ 905 100CF	15 | 6
5LZ 905 110	15 | 6
5LZ 905 110202	15 | 6
5LZ 905 110CF	15 | 6
5LZ 905 111	15 | 6
5LZ 905 111202	15 | 6
5LZ 905 111CF	15 | 6
5LZ 905 121	15 | 6
5LZ 905 121202	15 | 6
5LZ 905 121CF	15 | 6
5LZ 905 122	15 | 6
5LZ 905 122202	15 | 6
5LZ 905 122CF	15 | 6
5LZ 905 124	15 | 6
5LZ 905 124202	15 | 6
5LZ 905 124CF	15 | 6
5LZ 905 125	15 | 6
5LZ 905 125202	15 | 6
5LZ 905 125CF	15 | 6
5LZ 905 126	15 | 6
5LZ 905 126202	15 | 6
5LZ 905 126CF	15 | 6
5LZ 905 150	15 | 6
5LZ 905 150CF	15 | 6
5LZ 905 170	15 | 6
5LZ 905 170202	15 | 6
5LZ 905 170CF	15 | 6
5LZ 905 180	15 | 6
5LZ 905 180CF	15 | 6
5LZ 905 200D	15 | 6
5LZ 905 200S	15 | 6
5LZ 905 203D	15 | 6
5LZ 905 203S	15 | 6
5LZ 905 302	15 | 7
5LZ 905 303	15 | 7
5LZ 905 312	15 | 7
5LZ 905 312DAW	15 | 7
5LZ 905 402	15 | 7
5LZ 905 410	15 | 7
5LZ 905 440	15 | 7
5LZ 905 444	15 | 7
5LZ 905 452	15 | 7
5LZ 905 455	15 | 7
5LZ 905 472	15 | 7
5LZ 905 490	15 | 7
5LZ 905 494	15 | 7
5LZ 905 502	15 | 7
5LZ 905 503	15 | 7
5LZ 906 101	15 | 8
5LZ 906 102	15 | 8
5LZ 906 103	15 | 8
5LZ 906 104	15 | 7
5LZ 906 110	15 | 8
5LZ 906 110S	15 | 8
5LZ 906 112	15 | 7
5LZ 906 201	15 | 7
5LZ 906 202	15 | 7
5LZ 906 203	15 | 8
5LZ 908 001	15 | 4
5LZ 908 002	15 | 4
5LZ 908 003	15 | 4
5LZ 908 101	15 | 4
5LZ 908 103	15 | 4
5LZ 908 201	15 | 4
5LZ 908 202	15 | 4
5LZ 908 209	15 | 4

Numéros de commande	Chapitre | page
5LZ 908 211	15 | 4
5LZ 908 212	15 | 4
5LZ 908 213	15 | 4
5LZ 908 214	15 | 4
5LZ 908 219	15 | 4
5LZ 908 221	15 | 4
5LZ 908 222	15 | 4
5LZ 908 229	15 | 4
5ME 141 7-1L	9 | 7
5ME 141 7-3L	9 | 7
5ME 142 1-1L	9 | 7
5ME 142 1-ZL	9 | 7
5ME 142 2-1L	9 | 7
5ME 142 2-3L	9 | 7
5ME 221 7-1L2	9 | 6
5ME 221 7-1L3	9 | 6
5ME 221 7-3L2	9 | 6
5ME 221 7-3L3	9 | 6
5ME 222 2-1L2	9 | 6
5ME 222 2-1L3	9 | 6
5ME 222 2-3L2	9 | 6
5ME 222 2-3L3	9 | 6
5ME 222 7-ZL2	9 | 6
5ME 222 7-ZL3	9 | 6
5ME 231 7-1L2	9 | 6
5ME 231 7-1L3	9 | 6
5ME 231 7-3L2	9 | 6
5ME 231 7-3L3	9 | 6
5ME 232 2-1L2	9 | 6
5ME 232 2-1L3	9 | 6
5ME 232 2-3L2	9 | 6
5ME 232 2-3L3	9 | 6
5ME 232 7-ZL2	9 | 6
5ME 232 7-ZL3	9 | 6
5ME 311 7-1L	9 | 5
5ME 311 7-3L	9 | 5
5ME 312 2-1L	9 | 5
5ME 312 2-3L	9 | 5
5ME 312 7-ZL	9 | 5
5ME 341 7-1L	9 | 5
5ME 341 7-3L	9 | 5
5ME 342 2-1L	9 | 5
5ME 342 2-3L	9 | 5
5ME 342 7-ZL	9 | 5
5ME 441 2-1S	9 | 4
5ME 441 2-3S	9 | 4
5ME 442 2-1S	9 | 4
5ME 442 2-3S	9 | 4
5ME 442 2-ZS	9 | 4
5ME 900 1	9 | 8
5ME 900 2	9 | 8
5ME 901 1	9 | 8
5ME 901 3	9 | 8
5ME 911 1	9 | 8
5ME 911 2	9 | 8
5ME 911 3	9 | 8
5ME 921 1	9 | 8
5ME 921 2	9 | 8
5ME 931 1	9 | 8
5ME 931 2	9 | 8
5ME 931 3	9 | 8
5ME 991 1	9 | 6
5ME 991 1	9 | 8
5ME 991 3	9 | 6
5ME 991 3	9 | 8
5ME 991 4	9 | 6
5ME 991 4	9 | 8
5ME 992 1	9 | 5
5ME 992 1	9 | 8
5ME 992 3	9 | 5
5ME 992 3	9 | 8
5ME 992 4	9 | 5
5ME 992 4	9 | 8
5ME 992 5	9 | 5
5ME 992 5	9 | 8
5ME 992 6	9 | 5

Numéros de commande	Chapitre | page
5ME 992 6	9 | 8
5ME 993 1	9 | 6
5ME 993 1 12	9 | 8
5ME 993 3	9 | 6
5ME 993 3 12	9 | 8
5ME 993 4	9 | 6
5ME 993 4 12	9 | 8
5ME 994 1	9 | 4
5ME 994 1	9 | 8
5ME 994 3	9 | 4
5ME 994 3	9 | 8
5ME 994 4	9 | 4
5ME 994 4	9 | 8
5MM 124 6-5UX	2 | 25
5MM 124 6-6YX	2 | 25
5MM 124 6-7TJ	2 | 25
5MS 11B 7-1P	3 | 6
5MS 11B 7-1R	3 | 6
5MS 11B 7-2P	3 | 6
5MS 11B 7-2R	3 | 6
5MS 11B 7-2Y	3 | 6
5MS 426 6-4UL0D	1 | 10
5MS 426 7-2UK0	1 | 11
5MS 426 7-4UL0	1 | 10
5MS 426 7-7VK0	1 | 11
5MS 426 7-9VL0	1 | 10
5MS 436 7-2UL0	4 | 12
5MS 436 7-7VL0	4 | 12
5MS 900 1-1	3 | 14
5NA 140 0-0XS2	10 | 34
5NA 140 0-0XS2	10 | 35
5NA 140 0-0XS21	10 | 34
5NA 140 0-0XS3	10 | 34
5NA 140 0-0XS3	10 | 35
5NA 140 0-0XS31	10 | 34
5NA 140 0-0XS31	10 | 35
5NA 140 0-0XS4	10 | 34
5NA 140 0-0XS4	10 | 35
5NA 140 0-0XS41	10 | 34
5NA 140 0-0XS41	10 | 35
5NA 140 0-0XS5	10 | 34
5NA 140 0-0XS5	10 | 35
5NA 152 2-1AA11A08	10 | 5
5NA 152 2-1CA11A08	10 | 5
5NA 152 E-1LA11A08	10 | 5
5NA 152 E-1MA11A08	10 | 5
5NA 156 2-1CA108	10 | 27
5NA 156 2-1CL108	10 | 27
5NA 156 E-1MA108	10 | 27
5NA 156 E-1MF108	10 | 27
5NA 156 E-1ML108	10 | 27
5NA 157 2-1AA108	10 | 27
5NA 157 E-1 MF108	10 | 27
5NA 157 E-1MA108	10 | 27
5NA 181 0-0XA08	10 | 9
5NA 181 0-0XA08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0AS08	10 | 23
5NA 246 E-1NT0AW08	10 | 23
5NA 246 E-1NT0BS08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0BW08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0HS08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0HW08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0MS08	10 | 23
5NA 246 E-1NT0MW08	10 | 23
5NA 246 E-1NT0SS08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0SW08	10 | 25
5NA 246 E-1NT0TS08	10 | 23
5NA 246 E-1NT0TW08	10 | 23
5NA 246 E-1PT0AS08	10 | 23
5NA 246 E-1PT0AW08	10 | 23
5NA 246 E-1PT0BS08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0BW08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0HS08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0HW08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0MS08	10 | 23
5NA 246 E-1PT0MW08	10 | 23

Numéros de commande	Chapitre | page
5NA 246 E-1PT0SS08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0SW08	10 | 25
5NA 246 E-1PT0TS08	10 | 23
5NA 246 E-1PT0TW08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0AS08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0AW08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0BS08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0BW08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0HS08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0HW08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0MS08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0MW08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0SS08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0SW08	10 | 25
5NA 246 E-1ST0TS08	10 | 23
5NA 246 E-1ST0TW08	10 | 23
5NA 247 2-1AE0AS08	10 | 7
5NA 247 2-1AE0AW08	10 | 7
5NA 247 2-1AE0BS08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0BW08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0HS08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0HW08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0MS08	10 | 7
5NA 247 2-1AE0MW08	10 | 7
5NA 247 2-1AE0SS08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0SW08	10 | 9
5NA 247 2-1AE0TS08	10 | 7
5NA 247 2-1AE0TW08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0AS08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0AW08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0BS08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0BW08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0HS08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0HW08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0MS08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0MW08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0SS08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0SW08	10 | 9
5NA 247 2-1CE0TS08	10 | 7
5NA 247 2-1CE0TW08	10 | 7
5NA 247 7-2KA0HW08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0AS08	10 | 7
5NA 247 E-1MT0AW08	10 | 7
5NA 247 E-1MT0BS08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0BW08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0HS08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0MS08	10 | 7
5NA 247 E-1MT0MW08	10 | 7
5NA 247 E-1MT0SS08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0SW08	10 | 9
5NA 247 E-1MT0TS08	10 | 7
5NA 247 E-1MT0TW08	10 | 7
5NA 247 E-1MT1HW08	10 | 9
5NA 261 2-1 CS36	10 | 33
5NA 261 2-1AS36	10 | 33
5NA 261 E-1MS36	10 | 33
5NA 261 E-1NS36	10 | 33
5NA 263 2-1AA16	10 | 32
5NA 263 2-1CA16	10 | 32
5NA 263 E-1MA16	10 | 32
5NA 264 2-1AF16	10 | 31
5NA 264 2-1AS16	10 | 31
5NA 264 E-1MF16	10 | 31
5NA 264 E-1MS16	10 | 31
5NA 265 2-1AA0A106	10 | 30
5NA 265 2-1AA0M106	10 | 30
5NA 265 2-1CA0A106	10 | 30
5NA 265 2-1CA0M106	10 | 30
5NA 265 E-1MA0A106	10 | 30
5NA 265 E-1MA0M106	10 | 30
5NA 266 E-1MA0A108	10 | 15
5NA 266 E-1MS0A108	10 | 15
5NA 266 E-1PA0A108	10 | 15
5NA 266 E-1PS0A108	10 | 15
5NA 267 E-1MA0A108	10 | 15
5NA 267 E-1MS0A108	10 | 15

Numéros de commande	Chapitre | page
5NA 267 E-1PA0A108	10 | 15
5NA 267 E-1PS0A108	10 | 15
5NA 272 E-1MT0S08	10 | 28
5NA 272 E-1NT0S08	10 | 28
5NA 272 E-1PT0S08	10 | 28
5NA 272 E-1ST0S08	10 | 28
5NA 287 2-1AE108	11 | 6
5NA 287 E-1ME108	11 | 6
5NA 291 E-1MA08	11 | 7
5NA 291 E-1MS08	11 | 7
5NA 314 E-1MA08	10 | 16
5NA 314 E-1MS08	10 | 16
5NA 314 E-1PA08	10 | 16
5NA 314 E-1PS08	10 | 16
5NA 316 E-1MA08	10 | 15
5NA 316 E-1MS08	10 | 15
5NA 316 E-1PA08	10 | 15
5NA 316 E-1PS08	10 | 15
5NA 318 E-1MA08	10 | 11
5NA 318 E-1MAL08	10 | 11
5NA 318 E-1MP08	10 | 11
5NA 318 E-1MPL08	10 | 11
5NA 318 E-1MS08	10 | 11
5NA 318 E-1MSL08	10 | 11
5NA 318 E-1PA08	10 | 11
5NA 318 E-1PAL08	10 | 11
5NA 318 E-1PP08	10 | 11
5NA 318 E-1PPL08	10 | 11
5NA 318 E-1PS08	10 | 11
5NA 318 E-1PSL08	10 | 11
5NA 320 E-1MA08	10 | 11
5NA 320 E-1MAL08	10 | 11
5NA 320 E-1MP08	10 | 11
5NA 320 E-1MPL08	10 | 11
5NA 320 E-1MS08	10 | 11
5NA 320 E-1MSL08	10 | 11
5NA 320 E-1PA08	10 | 11
5NA 320 E-1PAL08	10 | 11
5NA 320 E-1PP08	10 | 11
5NA 320 E-1PPL08	10 | 11
5NA 320 E-1PS08	10 | 11
5NA 320 E-1PSL08	10 | 11
5NA 322 E-1MA08	10 | 13
5NA 322 E-1MS08	10 | 13
5NA 322 E-1PA08	10 | 13
5NA 322 E-1PS08	10 | 13
5NA 324 E-1MA08	10 | 13
5NA 324 E-1MS08	10 | 13
5NA 324 E-1PA08	10 | 13
5NA 324 E-1PS08	10 | 13
5NA 343 2-1ED0	12 | 11
5NA 343 2-2CD0	12 | 11
5NA 343 E-0TD0	12 | 11
5NA 343 E-1ER	12 | 11
5NA 343 E-1TD0	12 | 11
5NA 343 E-1TR	12 | 11
5NA 343 E-1UD0	12 | 11
5NA 343 E-1UR	12 | 11
5NA 442 0-1XS	10 | 29
5NA 442 E-1HE07	10 | 29
5NA 442 E-1HE10	10 | 29
5NA 484 2-1AK1 08W	10 | 21
5NA 484 2-1AK3 08W	10 | 21
5NA 484 2-1CK1 08W	10 | 21
5NA 484 2-1CK3 08W	10 | 21
5NA 484 2-1MK3 08W	10 | 21
5NA 484 E-1MK1 08W	10 | 21
5NA 520 0-0XS	10 | 34
5NA 520 0-0XS	10 | 35
5NA 520 0-0XS	10 | 35
5NA 520 0-2XS	10 | 34
5NA 520 0-2XS	10 | 35
5NA 520 0-2XS	10 | 35
5NA 520 0-3XS	10 | 35
5NA 520 0-3XS	10 | 35
5NA 520 0-5XS	10 | 34

Numéros de commande	Chapitre | page
5NA 520 0-5XS	10 | 35
5NA 520 0-5XS1	10 | 34
5NA 520 0-5XS1	10 | 35
5NA 523 2-1AF18	10 | 20
5NA 523 2-1AS28	10 | 20
5NA 523 2-1AS38	10 | 20
5NA 523 2-1CF18	10 | 20
5NA 523 2-1CS28	10 | 20
5NA 523 2-1CS38	10 | 20
5NA 523 E-1MF18	10 | 20
5NA 523 E-1MS28	10 | 20
5NA 523 E-1MS38	10 | 20
5NA 523 E-1NF18	10 | 20
5NA 523 E-1NS28	10 | 20
5NA 523 E-1NS38	10 | 20
5NA 525 2-1AF18	10 | 19
5NA 525 2-1AS28	10 | 19
5NA 525 2-1CF18	10 | 19
5NA 525 2-1CS28	10 | 19
5NA 525 E-1MF18	10 | 19
5NA 525 E-1MS28	10 | 19
5NA 525 E-1NF18	10 | 19
5NA 525 E-1NS28	10 | 19
5NA 527 2-1AF48	10 | 19
5NA 527 2-1AS18	10 | 17
5NA 527 2-1AS28	10 | 17
5NA 527 2-1AS38	10 | 19
5NA 527 2-1AS58	10 | 17
5NA 527 2-1AS68	10 | 17
5NA 527 2-1CF48	10 | 19
5NA 527 2-1CS18	10 | 17
5NA 527 2-1CS28	10 | 17
5NA 527 2-1CS38	10 | 19
5NA 527 2-1CS58	10 | 17
5NA 527 2-1CS68	10 | 17
5NA 527 E-1MF48	10 | 19
5NA 527 E-1MS18	10 | 17
5NA 527 E-1MS28	10 | 17
5NA 527 E-1MS38	10 | 19
5NA 527 E-1MS58	10 | 17
5NA 527 E-1MS68	10 | 17
5NA 527 E-1NF48	10 | 19
5NA 527 E-1NS18	10 | 17
5NA 527 E-1NS28	10 | 17
5NA 527 E-1NS38	10 | 19
5NA 527 E-1NS58	10 | 17
5NA 527 E-1NS68	10 | 17
5NA 528 2-1AS2 8	11 | 8
5NA 528 2-1AS5 8	11 | 8
5NA 528 E-1AR2 8	11 | 8
5NA 528 E-1AR5 8	11 | 8
5NA 528 E-1MR2 8	11 | 8
5NA 528 E-1MR5 8	11 | 8
5NA 528 E-1MS2 8	11 | 8
5NA 528 E-1MS5 8	11 | 8
5NA 529 2-1AR2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1AR5	11 | 9
5NA 529 2-1AS2 8	11 | 9
5NA 529 2-1AS2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1AS5	11 | 9
5NA 529 2-1CR2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1CR5	11 | 9
5NA 529 2-1CS2 8	11 | 9
5NA 529 2-1CS2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1CS5	11 | 9
5NA 529 2-1MR2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1MR5	11 | 9
5NA 529 2-1MS2 8D	11 | 9
5NA 529 2-1MS5	11 | 9
5NA 529 E-1AR2 8	11 | 9
5NA 529 E-1CR2 8	11 | 9
5NA 529 E-1MR2 8	11 | 9
5NA 529 E-1MS2 8	11 | 9
5NA 532 0-0XB	10 | 35
5NA 550 2-1C01	12 | 8
5NA 550 E-0S01	12 | 8

Numéros de commande	Chapitre | page
5NA 550 E-1S01	12 | 8
5NA 550 E-1SR1	12 | 8
5NA 551 0-0XM1	12 | 7
5NA 551 0-0XM2	12 | 7
5NA 551 0-0XM3	12 | 7
5NA 551 0-0XM4	12 | 7
5NA 551 2-1AE01	12 | 6
5NA 551 2-1AE02	12 | 6
5NA 551 2-1CE02	12 | 6
5NA 551 E-1AE11	12 | 6
5NA 551 E-1AE12	12 | 6
5NA 551 E-1CE12	12 | 6
5NA 551 E-1MT01	12 | 6
5NA 558 0-0XB	12 | 5
5NA 558 2-1CE0C236	12 | 4
5NA 558 E-1CE1C236	12 | 4
5NA 558 E-1MR0C136	12 | 4
5NA 558 E-1MR0C436	12 | 4
5NA 558 E-1MT0C136	12 | 4
5NA 558 E-1MT0C236	12 | 4
5NA 558 E-1MT0C436	12 | 4
5NA 558 E-1MT1C136	12 | 4
5NA 558 E-1MT1C236	12 | 4
5NA 558 E-1MT1C436	12 | 4
5NA 558 E-1NT0C136	12 | 4
5NA 558 E-1NT0C236	12 | 4
5NA 558 E-1NT0C436	12 | 4
5NA 558 E-1NT1C136	12 | 4
5NA 558 E-1NT1C236	12 | 4
5NA 558 E-1NT1C436	12 | 4
5NA 558 E-1PT0C136	12 | 4
5NA 558 E-1PT0C236	12 | 4
5NA 558 E-1PT0C436	12 | 4
5NA 558 E-1PT1C136	12 | 4
5NA 558 E-1PT1C436	12 | 4
5NA 559 0-0XB	12 | 5
5NA 585 2-1A	12 | 10
5NA 585 2-1C	12 | 10
5NA 585 2-3U	12 | 10
5NA 630 2-6F	12 | 9
5NA 630 E-6UR	12 | 9
5NA 630 E-6VR	12 | 9
5NA 726 0-0XB	13 | 16
5NA 726 0-0XH	13 | 16
5NA 726 0-0XJ	13 | 16
5NA 726 0-1VB01	14 | 9
5NA 726 0-1VF01	14 | 9
5NA 726 0-1VS11C	14 | 8
5NA 726 0-1WB01	14 | 9
5NA 726 0-1WF01	14 | 9
5NA 726 0-1WS11C	14 | 8
5NA 726 7-1WB01	14 | 9
5NA 726 7-1WF01	14 | 9
5NA 726 7-1WS11C	14 | 8
5NA 751 0-1SS0208H	13 | 8
5NA 751 7-1NS0208	13 | 8
5NA 751 E-1NS0208	13 | 8
5NA 751 E-1PS0208	13 | 8
5NA 752 0-1VS0208H	13 | 9
5NA 752 E-1RB0208	13 | 9
5NA 752 E-1RS0208	13 | 9
5NA 752 E-1SB0208	13 | 9
5NA 752 E-1SS0208	13 | 9
5NA 752 E-1TB0208	13 | 9
5NA 752 E-1TS0208	13 | 9
5NA 753 0-1VB01	13 | 10
5NA 753 0-1VB02	13 | 10
5NA 753 0-1VS01	13 | 10
5NA 753 0-1VS02	13 | 10
5NA 753 0-1WB02	13 | 10
5NA 753 0-1WS02	13 | 10
5NA 755 E-1RB0208	13 | 14
5NA 755 E-1SB0208	13 | 14
5NA 755 E-1TB0208	13 | 14
5NA 757 0-0XB	13 | 7
5NA 757 0-0XL	13 | 7

Numéros de commande	Chapitre | page
5NA 757 0-1SS0208H	13 | 4
5NA 757 0-1SS2208H	13 | 4
5NA 757 7-1NS0208	13 | 4
5NA 757 7-1NS2208	13 | 4
5NA 757 E-1NS0208	13 | 4
5NA 757 E-1NS1208	13 | 4
5NA 757 E-1NS2208	13 | 4
5NA 757 E-1PS0208	13 | 4
5NA 757 E-1PS1208	13 | 4
5NA 757 E-1PS2208	13 | 4
5NA 758 0-0XB	13 | 7
5NA 758 0-0XD	13 | 16
5NA 758 0-0XL	13 | 7
5NA 758 0-1VB0208H	13 | 5
5NA 758 0-1VS0208H	13 | 5
5NA 758 E-1RB0208	13 | 5
5NA 758 E-1RS0208	13 | 5
5NA 758 E-1RS1208	13 | 5
5NA 758 E-1SB0208	13 | 5
5NA 758 E-1SS0208	13 | 5
5NA 758 E-1SS1208	13 | 5
5NA 758 E-1TB0208	13 | 5
5NA 758 E-1TS0208	13 | 5
5NA 758 E-1TS1208	13 | 5
5NA 759 0-1VB02	13 | 6
5NA 759 0-1VS01	13 | 6
5NA 759 0-1VS02	13 | 6
5NA 759 0-1WB02	13 | 6
5NA 759 0-1WS02	13 | 6
5NA 759 2-1VK0	13 | 17
5NA 759 2-1VK0	14 | 8
5NA 759 2-1VK0	14 | 9
5NA 759 2-1VK10	13 | 17
5NA 759 2-1VK10	14 | 8
5NA 759 2-1VK10	14 | 9
5NA 759 2-1VK11	13 | 17
5NA 759 2-1VR0	8 | 16
5NA 759 2-1VR0	13 | 17
5NA 759 2-1VR0	14 | 8
5NA 759 2-1VR0	14 | 9
5NA 759 2-1VR10	13 | 17
5NA 759 2-1VR10	14 | 8
5NA 759 2-1VR10	14 | 9
5NA 759 2-1VR11	8 | 16
5NA 759 2-1VR11	13 | 17
5NA 900 1-1LB1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1LE1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1LS1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1MB1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1ME1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1MS1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1MT1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1PB1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1PE1 00R	11 | 4
5NA 900 1-1PS1 00R	11 | 4
5NA 950 1-1NA1 00	11 | 4
5NA 950 1-1NS1 00	11 | 4
5NA 950 1-1PA1 00	11 | 4
5NA 950 1-1PS1 00	11 | 4
5NA72601VS11	13 | 15
5NA72601WS11	13 | 15
5NG 153 0-5KM1	5 | 11
5NG 153 0-8LM1	5 | 11
5NG 155 0-2QM1	5 | 11
5NG 155 0-3QM1	5 | 11
5NG 155 0-5KM1	5 | 11
5NG 156 0-2QM1	5 | 11
5NG 156 0-3QM1	5 | 11
5NG 156 0-5KM1	5 | 11
5NG 160 1-6L	5 | 13
5NG 160 1-6L	5 | 16
5NG 160 1-6L	5 | 17
5NG 160 1-7L	5 | 13
5NG 160 1-7L	5 | 16
5NG 160 1-7L	5 | 17
5NG 160 1-8L	5 | 16

Liste des numéros de commande

Numéros de commande	Chapitre | page
5NG 160 7-6L	5 | 10
5NG 160 7-6L	5 | 13
5NG 160 7-6L	5 | 16
5NG 160 7-6L	5 | 17
5NG 160 7-7L	5 | 10
5NG 160 7-7L	5 | 13
5NG 160 7-7L	5 | 16
5NG 160 7-7L	5 | 17
5NG 160 7-8L	5 | 10
5NG 160 7-8L	5 | 13
5NG 160 7-8L	5 | 16
5NJ 143 0-1XC	8 | 17
5NJ 143 0-1XD	8 | 17
5NJ 200 0-00	4 | 5
5NJ 200 0-1AP	4 | 4
5NJ 200 0-1AP	4 | 5
5NJ 200 3-1BP	4 | 4
5NJ 200 3-1BP	4 | 5
5NJ 200 3-1CP	4 | 4
5NJ 200 3-1CP	4 | 5
5NJ 200 7-1HP	4 | 5
5NJ 200 7-1PP	4 | 4
5NJ 200 7-1PP	4 | 5
5NJ 200 7-1VP	4 | 4
5NJ 200 7-1VP	4 | 5
5NJ 211 0-00	4 | 4
5NJ 211 0-00000A	4 | 4
5NJ 211 0-00000B	4 | 4
5NJ 211 0-00000C	4 | 4
5NJ 211 0-00000D	4 | 4
5NJ 211 0-00000E	4 | 4
5NJ 211 0-00000F	4 | 4
5NJ 234 0-00	4 | 5
5NJ 235 0-00	4 | 5
5NJ 300 0-00	8 | 16
5NJ 300 0-0T	8 | 16
5NJ 300 0-XB	8 | 16
5NJ 300 3-1AN	8 | 16
5NJ 300 3-1EN	8 | 16
5NJ 300 3-1FN	8 | 16
5NJ 300 3-1FNA	8 | 17
5NJ 300 7-1WN	8 | 16
5NJ 300 7-1WN	8 | 17
5NJ 300 7-3MN	8 | 16
5NJ 311 0-00	8 | 17
5NJ 316 0-00	8 | 17
5NJ 331 0-00	8 | 16
5NJ 332 0-00	8 | 16
5NJ 333 0-00	8 | 16
5NJ 900 0-0A	4 | 4
5NJ 900 0-0A	4 | 5
5NJ 900 1	4 | 5
5NW 135 9-0QA1	14 | 11
5NW 139 9-1QA	14 | 10
5NW 139 9-1QB	14 | 10
5NW 139 9-1QC	14 | 10
5NW 139 9-2QA	14 | 10
5NW 139 9-2QB	14 | 10
5NW 139 9-2QC	14 | 10
5NW 139 9-3QA	14 | 10
5NW 139 9-3QB	14 | 10
5NW 139 9-3QC	14 | 10
5NW 149 9-0QA	14 | 10
5NW 149 9-0QB	14 | 10
5NW 149 9-0QC	14 | 10
5NW 412 2-1MG1	14 | 5
5NW 412 2-1MS2	14 | 5
5NW 412 2-1PG1	14 | 5
5NW 412 2-1PS2	14 | 5
5NW 412 7-1MG1	14 | 5
5NW 412 7-1MS2	14 | 5
5NW 412 7-1PG1	14 | 5
5NW 412 7-1PS2	14 | 5
5NW 414 2-1RG1	14 | 4
5NW 414 2-1RS2	14 | 4
5NW 414 2-1TG1	14 | 4

Numéros de commande	Chapitre | page
5NW 414 2-1TS2	14 | 4
5NW 726 4-0QA	14 | 12
5NW 726 4-0QB	14 | 12
5NW 726 4-0QC	14 | 12
5NW 726 4-0QO	14 | 12
5NW 912 1-0AA	14 | 11
5NW 912 1-0BA	14 | 11
5NW 912 2-0A	14 | 11
5NW 926 4-0A	14 | 12
5NW 926 4-0B	14 | 12
5NW 926 4-0C	14 | 12
5NW 926 4-0D1	14 | 12
5NW 926 4-0D2	14 | 12
5NW 926 4-0D3	14 | 12
5NW 926 4-0D4	14 | 12
5NW 926 4-0V	14 | 12
5NX 722 E-1HB08	13 | 12
5NX 722 E-1HB08	14 | 6
5NX 722 E-1HS08	13 | 12
5NX 722 E-1MB08	13 | 12
5NX 722 E-1MB08	14 | 6
5NX 722 E-1MS08	13 | 12
5NX 724 0-0XB01	13 | 16
5NX 724 0-0XG0208	13 | 16
5NX 724 0-0XG0208	13 | 16
5NX 724 0-0XG0308	13 | 16
5NX 724 0-0XG0308	13 | 16
5NX 724 0-0XG0408	13 | 16
5NX 724 0-0XG0408	13 | 16
5NX 724 0-0XG4208	13 | 16
5NX 724 0-0XG4208	13 | 16
5NX 724 E-1MB08	13 | 13
5NX 724 E-1MB08	14 | 7
5NX 724 E-1MS08	13 | 13
5NX 724 E-1PB08	13 | 13
5NX 724 E-1PB08	14 | 7
5NX 724 E-1PS08	13 | 13
5NX 767 2-1N	8 | 18
5NX 767 2-1V	8 | 18
5NX 768 2-1N	8 | 19
5NY 152 745 K1M08	10 | 5
5NY 152 745 K2M08	10 | 5
5NY 156 0-1XW0 8	10 | 36
5NY 156 2-1XA0 8	10 | 36
5NY 156 2-1XF0 8	10 | 36
5NY 156 2-1XX0 8	10 | 36
5NY 156 2-2XA0 8	10 | 36
5NY 156 2-2XX0 8	10 | 36
5NY 156 2-3XX0 8	10 | 36
5NY 156 2-4XX0 8	10 | 36
5NY 157 0-1XW0 8	10 | 36
5NY 157 1-1XA0 8	10 | 36
5NY 157 1-1XF0 8	10 | 36
5NY 157 1-1XX0 8	10 | 36
5NY 157 2-1XA0 8	10 | 36
5NY 157 2-1XF0 8	10 | 36
5NY 157 2-1XX0 8	10 | 36
5NY 157 2-2XA0 8	10 | 36
5NY 157 2-2XX0 8	10 | 36
5NY 157 2-3XX0 8	10 | 36
5NY 157 2-4XX0 8	10 | 36
5NY 231 7-35AM87	10 | 33
5NY 231 745 AM08	10 | 5
5NY 231 745 KM08	10 | 5
5NY 231 7-45AM87	10 | 33
5NY 246 0-2XM08	10 | 25
5NY 246 0-4XM08	10 | 25
5NY 246 1-1XF08	10 | 25
5NY 247 0-2XM08	10 | 9
5NY 247 0-4XM08	10 | 9
5NY 247 1-1XF08	10 | 9
5NY 264 1-4XM16	10 | 31
5NY 272 1-5XM08	10 | 37
5NY 272 1-6XM08	10 | 37
5NY 272 1-8XM08	10 | 37
5NY 272 2-0XM08	10 | 28

Numéros de commande	Chapitre | page
5NY 272 2-0XM08	10 | 37
5NY 272 2-5XM08	10 | 28
5NY 272 2-5XM08	10 | 37
5NY 272 2-6XM08	10 | 28
5NY 272 2-6XM08	10 | 37
5NY 272 2-8XM08	10 | 28
5NY 272 2-8XM08	10 | 37
5NY 318 7-40KM08	10 | 11
5NY 318 7-40KM08	10 | 37
5NY 318 7-50KM08	10 | 11
5NY 318 7-50KM08	10 | 37
5NY 318 7-60KM08	10 | 11
5NY 318 7-60KM08	10 | 37
5NY 442 1-4XM1 9	10 | 37
5NY 442 1-5XM2 9	10 | 37
5NY 724 0-0XM18	13 | 16
5NY 724 0-0XR	13 | 16
5NY 724 0-0XT10	13 | 16
5NY 724 0-0XW18	13 | 16
5NY 747 0-1XA01	13 | 7
5NY 747 0-1XA01	13 | 11
5NY 747 0-1XA02	13 | 7
5NY 747 0-1XA02	13 | 11
5NY 747 0-1XA11	13 | 7
5NY 747 0-1XA11	13 | 11
5NY 747 0-1XA12	13 | 7
5NY 747 0-1XA12	13 | 11
5NY 747 0-1XA21	13 | 7
5NY 747 0-1XA21	13 | 11
5NY 747 0-1XA22	13 | 7
5NY 747 0-1XA22	13 | 11
5NY 747 0-1XA31	13 | 7
5NY 747 0-1XA31	13 | 11
5NY 747 0-1XA32	13 | 7
5NY 747 0-1XA32	13 | 11
5NY 747 0-2XA11	13 | 7
5NY 747 0-2XA11	13 | 11
5NY 747 0-2XA12	13 | 7
5NY 747 0-2XA12	13 | 11
5NY 747 0-2XA21	13 | 7
5NY 747 0-2XA21	13 | 11
5NY 747 0-2XA22	13 | 7
5NY 747 0-2XA22	13 | 11
5NY 748 0-2XA11	13 | 7
5NY 748 0-2XA11	13 | 11
5NY 748 0-2XA12	13 | 7
5NY 748 0-2XA12	13 | 11
5NY 748 0-2XA21	13 | 7
5NY 748 0-2XA21	13 | 11
5NY 748 0-2XA22	13 | 7
5NY 748 0-2XA22	13 | 11
5NY 748 0-2XA31	13 | 7
5NY 748 0-2XA31	13 | 11
5NY 748 0-2XA32	13 | 7
5NY 748 0-2XA32	13 | 11
5NY 749 0-1XA11	13 | 7
5NY 749 0-1XA12	13 | 7
5NY 749 0-1XA21	13 | 7
5NY 749 0-1XA22	13 | 7
5NY 749 0-1XA31	13 | 7
5NY 749 0-1XA32	13 | 7
5NY 900 1	4 | 4
5NY231735AM87	10 | 37
5NY231745AM87	10 | 37
5NZ 508 4	5 | 10
5NZ 508 4	5 | 13
5PD 401 60C	10 | 5
5PD 401 60W	10 | 5
5PD 402 85C	10 | 5
5PD 402 85W	10 | 5

Mots clé	Chapitre | page
Baguette de lumière Siteco	2/40
Borne lumineuse	10/20
CB 90 | CB 95	11/4
Ceilingwasher lèche-mur et plafond	6/7
CITY-LIGHT	10/17
CITY-LIGHT 120 borne	11/8
CITY-LIGHT 260 borne	11/9
CP 29-1	11/7
CS 27-2	10/28
CW 91 | CW 96	11/5
DALI-Comfort	15/4
DALI-Digidim	15/6
DALI-KISS	15/8
Détecteurs de présence	15/10
DL® 500 MAXI	10/22, 10/24
DL® 500 MIDI	10/6, 10/8
DL® 800	10/4
Downlight encastré Circ avec éclairage secondaire	5/10
Downlight encastré en forme d'anneau Lunis R®	5/7
Downlight encastré miniature Lunis®M	5/13
Downlight Lunis® C pour montage en saillie	4/10
Downlights encastrées Lunis®	5/19
Downlights encastrés Lunis® E	5/15
DUS® Plus élément de luminaires	9/10
DUS® Plus système de luminaire linéaire	7/9
DUS® Plus Système à rail	2/15
Elément décoratif de luminaires DUS®	2/13
Europlex TC	4/15
Famille SQ dans différentes tailles	12/5
Famille SR dans différentes tailles	12/7
FR100 Luminaire à vasque pour locaux humides	8/6, 8/7
FR200 luminaire à vasque pour locaux humides	8/5
FR500 luminaire à vasque pour locaux humides	8/4
GALAXSiE	10/16
Gestion par radiocommande	15/11
Globe	10/21
Grande cloche	10/26
Grande ronde	12/11
KONUS	10/30
Lampadaire bronze	10/33
Lampe de table Wave	1/9
Lampe sur pied Wave	1/14, 1/15
Luminaire à réflecteur compact pour montage en saillie sous plafond	8/18, 8/19
Luminaire à réflecteur Siteco 5NJ200	4/4, 4/5
Luminaires à vasque encastré SiLUZET	8/13
Luminaire à vasque en saillie Europlex®	8/12
Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun®	8/8, 8/9
Luminaire à vitres plexiglas	9/5
Luminaire complet Hexal®	2/26
Luminaire complet Hexal®	2/28
Luminaire de remplacement Comfit® S	3/13
Luminaire de table Futurel®	1/6, 1/7
Luminaire de table SUN	1/8
Luminaire individuel Comfit® M	3/10
Luminaire individuel Lightpane	2/22
Luminaire individuel Lumos	2/21
Luminaire individuel Quadrature®	2/18, 2/19
Luminaire individuel Quadrature®	2/34, 2/35
Luminaire individuel Quadrature®	3/5
Luminaire individuel Silica®	2/25
Luminaire individuel Siteco orbiter	2/20
Luminaire individuel STREXX	2/24
Luminaire LED	9/4
Luminaire linéaire Comfit® M	2/36
Luminaire linéaire Comfit®M	6/6

Mots clé	Chapitre | page
Luminaire linéaire Comfit® MD	2/27
Luminaire linéaire Comfit® MD	2/37
Luminaire linéaire Comfit® XS	3/11
Luminaire linéaire Comfit® XS	3/9
Luminaire linéaire Comfolight®	2/9
Luminaire linéaire Comfolight®	6/5
Luminaire mural Futurel® 5MS	4/12
Luminaire plastique	9/7
Luminaire pour hall de grande hauteur	8/15
Luminaire pour locaux humides FR100	9/13
Luminaire pour locaux humides FR200	9/12
Luminaire pour locaux humides Monsun	9/11
Luminaire pour locaux humides SiPLAST®	8/10, 8/11
Luminaire pour salles de sport Comfit®M	8/14
Luminaire réflecteur Siteco	8/16, 8/17
Luminaire salle blanche SPLENDID	2/38
Luminaire secondaire SiLUNA®	2/39
Luminaire secondaire SiLUNA®	3/7
Luminaire secondaire SiLUNA®	4/14
Luminaire secondaire Sylta	3/6
Luminaire sur pied Futurel®	1/12, 1/13
Luminaire sur pied Futurel® 5MS	1/10, 1/11
Luminaires vitre opale	9/6
Lunis R	4/7, 4/8, 4/9
Modules lumineux Quadrature®	2/5
NEUSTADT	11/6
Petit classique	12/10
Projecteur Siteco Mirrortec® 150	14/5
Projecteur Siteco Mirrortec® 400	14/4
Raccord d'angle Comfolight®	2/11
Réflecteur 5NW135	14/11
Réflecteur SiSTAR	14/12
Réflecteur Siteco Mirrortec® 100	14/10
SiCOMPACT A2 MAXI	13/6
SiCOMPACT A2 MIDI	13/5
SiCOMPACT A2 MINI	13/4
SiCOMPACT R1 MINI Aluminium	13/13
SiCOMPACT R1 MINI Aluminium (Mirrortec)	14/7
SiCOMPACT R1 MINI-S	13/12
SiCOMPACT R1 MINI-S (Mirrortec)	14/6
SiCOMPACT R2 MAXI	13/15
SiCOMPACT R2 MAXI (Mirrortec)	14/8
SiCOMPACT R2 MIDI	13/14
SiCOMPACT S2 MAXI	13/10
SiCOMPACT S2 MIDI	13/9
SiCOMPACT S2 MINI	13/8
SiFAYETTE	10/29
SiLING lèche-mur et lèche-plafond	6/4
SiNILUX 2	1/16, 1/17
SiSTAR MAXI	14/9
SiSTELLAR	12/9
SL 100	12/8
SM 300	10/10
SM 500	10/12
SQ 100 Comfort avec verre plat	12/4
SR 50	12/6
SW-DISC	10/14
Système à rail Quadrature®	2/7
Système DALI - Composants	15/7
Système de focalisation Lunis® EH	5/11
Système de luminaire linéaire Hexal®-a	7/5, 7/6, 7/7
Système de réflexion secondaire Lunis® EH	5/11
TEKTUS MIDI	10/31, 10/32
VISTOSA®	1/5
VISTOSA® avec Touch-Dimmer	1/4

Interlocuteurs Siteco | Adresses

Maison mère

Siteco Beleuchtungstechnik
Ohmstraße 50
D-83301 Traunreut
Tél. : +49 8669/33-0
Fax : +49 8669/33-397
eMail : info@siteco.de
Internet : www.siteco.de

SAV Siteco

Questions sur les possibilités de livraison :
Tél. : 08669 - 33 822
Fax : 08669 - 33 540
eMail : customerservice@siteco.de

Questions techniques sur nos produits :
Tél. : 08669 - 33 844
Fax : 08669 - 33 540
eMail : technicalsupport@siteco.de

Questions sur les logiciel de projection :
Tél. : 08669 - 33 866
Fax : 08669 - 33 397
eMail : silicht@siteco.de

Distribution Siteco

Distribution en Allemagne

Berlin
Nonnendammallee 42-43
D-13599 Berlin
Tél. : (030) 35 53 09-0
Fax : (030) 35 53 09-20
eMail : berlin@siteco.de

Francfort/Main
Rödelheimer Landstraße 13
D-60487 Frankfurt/Main
Tél. : (069) 97 09 74-22
Fax : (069) 97 09 74-11
eMail : frankfurt-main@siteco.de

Hambourg
Valvo Park, Gebäude K
Essener Straße 4
D-22419 Hamburg
Tél. : (040) 53 71 20-10
Fax : (040) 53 71 20-77
eMail : hanse@siteco.de

Hanovre
Dorfstraße 17
D-30519 Hannover
Tél. : (0511) 87 41 52-3
Fax : (0511) 87 41 52-40
eMail : hannover@siteco.de

Leipzig
Fuggerstraße 1
D-04448 Leipzig
Tél. : (0341) 5 26 77-0
Fax : (0341) 5 26 77-20
eMail : leipzig@siteco.de

Lünen
An der Wethmarheide 34
D-44536 Lünen
Tél. : (02306) 20 04-0
Fax : (02306) 20 04-20
eMail : ruhr@siteco.de

Mannheim
Josef-Meyer-Straße 13-15
D-68167 Mannheim
Tél. : (0621) 3 97 01-0
Fax : (0621) 3 97 01-30
eMail : mannheim@siteco.de

Munich
Neumarkter Straße 80
D-81673 München
Tél. : (089) 45 42 96-0
Fax : (089) 45 42 96-77
eMail : muenchen@siteco.de

Nürnberg
Gebäude G / 1. OG
Allersberger Straße 185
D-90461 Nürnberg
Tél. : (0911) 9 41 78-0
Fax : (0911) 9 41 78-31
eMail : nuernberg@siteco.de

Stuttgart
Rutesheimer Straße 24
D-70499 Stuttgart
Tél. : (0711) 88 02 37-0
Fax : (0711) 88 02 37-30
eMail : stuttgart@siteco.de

Distribution en Autriche

Graz
Straßganger Straße 315
A-8054 Graz
Tél. : +43 (316) 28 45 03
Fax : +43 (316) 28 64 77
eMail : graz@siteco.at

Innsbruck
Tiergartenstraße 37
A-6023 Innsbruck
Tél. : +43 (512) 39 43 43
Fax : +43 (512) 39 43 45
eMail : innsbruck@siteco.at

Klagenfurt
Spitalbergweg 20
A-9020 Klagenfurt
Tél. : +43 (463) 48 18 80
Fax : +43 (463) 48 18 80-5
eMail : klagenfurt@siteco.at

Linz
Pilweinstraße 30
A-4020 Linz
Tél. : +43 (732) 60 70 80
Fax : +43 (732) 60 60 40
eMail : linz@siteco.at

Salzbourg
Alte Aigner-Straße 41
A-5026 Salzburg
Tél. : +43 (662) 62 58 02
Fax : +43 (662) 62 57 15
eMail : salzburg@siteco.at

Vienne
Puchgasse 2
A-1222 Wien
Tél. : +43 (1) 250 24-0
Fax : +43 (1) 250 24-255
eMail : wien@siteco.at

Distribution en Suisse

Siteco Schweiz AG
Airport Business Center 62
CH-3123 Belp-Bern
Tél. : +41 31 818 28 28
Fax : +41 31 818 28 20
eMail : info@siteco.ch

Distribution en Europe

Belgium C.T.R. s.a.
Rue J.B. Deckockstraat, 99-101
B-1080 Bruxelles
Tél. : +32 2 410 50 10
Fax : +32 2 410 02 46
eMail : mschayer@ctr.be

Bosnie-Herzegovine
Siteco d.o.o
Predstavnistvo u BiH
Ul. Hamdije Cemerlica 2
BiH-71000 Sarajevo
Tél. : +387 33 654 163
Fax : +387 33 654 814
eMail : siteco@bih.net.ba

Croatie
Siteco d.o.o.
Predstavnistvo u Republici Hrvatskoj
Trg Drazena Petrovica 3
CRO-10000 Zagreb
Tél. : +385 1 48 12 417
Fax : +385 1 48 43 588
eMail : siteco@inet.hr

République Tchèque
Siteco Österreich GmbH
Kostelni 25/25
CZ-25088 Celákovice
Tél. : +420 326 991 409
Fax : +420 326 996 409
eMail : adamek@celakovice.cz

Danemark
Siteco Belysning AS
Ole Deviks Vei 4
N-0666 Oslo
Tél. : +47 23 37 32-50
Fax : +47 23 37 32-60
eMail : siteco@siteco.no

Finlande (Indoor Lighting)
Pejan Oy
Matinpurontie 8
FIN-02320 Espoo
Tél. : +358 9 819 0100
Fax : +358 9 802 4566
eMail : info@pejan.fi

Finlande (Outdoor lighting)
Silux Oy Ab
Ulappakatu 1
FIN-02320 Espoo
Tél. : +358 9 80 22 077
Fax : +358 9 80 21 890
eMail : info@silux.fi

France
Technique d'éclairage SITECO
Robert Buchholz
Ohmstrasse 50
D-83301 Traunreut
Tél. : +49 8669 33-580
Fax : +49 8669 33-206
eMail : r.buchholz@siteco.de

Grèce
Siemens A.E.
Artemidos 8 - P.O. Box 61011
GR-151 10 Amaroussio/Athen
Tél. : +30 210 6864 578
Fax : +30 210 6864 562
eMail : info@siteco.de

Hongrie
Siteco Österreich GmbH
Puchgasse 2
A-1222 Wien
Tél. : +43 1 2 50 24-0
Fax : +43 1 2 50 24-2 55
eMail : info@siteco.at

Irlande
Siteco Ltd, Units 7 & 8
Hillgate Business Centre
Swallow Street, Higher Hillgate
GB-Stockport SK1 3AU
Tél. : +44 161 480 6558
Fax : +44 161 480 6559
eMail : info@siteco.co.uk

Italie
Siteco Lighting Systems S.r.l.
Via Pollini 8
I-20126 Milano
Tél. : +39-0266-11-7107
Fax : +39-0266-11-3056
eMail : info@sitecoitalia.it

Luxembourg
MINUSINES S.A.
8, rue Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tél. : +352 49 58 58
Fax : +352 49 58 66
eMail : info@minusines.lu

Pays-Bas
Candela Lichttechniek B.V.
Postbus 8
NL-2950 AA Alblasserdam
Tél. : +31 78 69 20 92 9
Fax : +31 78 69 20 92 0
eMail : info@candela.nl

Norvège
Siteco Belysning AS
Ole Deviks Vei 4
N-0666 Oslo
Tél. : +47 23 37 32-50
Fax : +47 23 37 32-60
eMail : siteco@siteco.no

Pologne
Siteco Lighting Poland Sp.z.o.o ul.
Poleczki 21
PL-02-822 Warszawa
Tél. : +48 22 545 05 83
Fax : +48 22 545 05 84
eMail : info@siteco.com.pl

Portugal
Siemens S.A.,
A & D Iluminação
Rua Irmaõs Siemens, I
PT-2720-093 Amadora
Tél. : +351 21 417 82 69
Fax : +351 21 417 80 89
eMail : info@siteco.de

Russie
Siteco Lighting Systems
Office 607, Tverskoy Bulvar, 14/1
RUS-103009 Moscow
Tél. : +7 501 792 53 74
Fax : +7 095 792 53 02
eMail : olga@siteco.dol.ru

Suède
Annell Ljus + Form AB
Surbrunnsgatan 14
SE-11421 Stockholm
Tél. : +46 8 442 90 00
Fax : +46 8 442 90 25
eMail : info@annell.se

Serbie et Monténégro
Siteco d.o.o. Predstavnistvo
Palmoticeva 16 A
SCG-11000 Beograd
Srbija / Crna Gora
Tél. : +381 11 303 31 35/36
Fax : +381 11 303 31 37
eMail : godjevac@siteco.co.yu

Slovénie
Siteco d.o.o.,
Trzaska c.23
SI-2000 Maribor
Tél. : +386 2 300 4200
Fax : +386 2 332 5295
eMail : prodaja@siteco.si

Espagne
Siemens S. A., PS 8
Ronda de Europa 5
E-28760 Tres Cantos (Madrid)
Tél. : +34 91 514 7050
Fax : +34 91 514 7016
eMail : info@siteco.de

Turquie
Siteco Aydinlatma Teknigi
Ticaret San ve. Ltd. Sti
Gardenya Plaza 3. Kat. 10
TR-81120 Atasehir / Istanbul
Tél. : +90 216 455 45 65
Fax : +90 216 455 40 73
eMail : siteco@siteco.com.tr

Ukraine
A2 Design LLC
Zhilyanskaya str. 30/32, r. 42
UA-01033 Kiev
Tél. : +38 044 4619288
Fax : +38 044 4619287
eMail : info@a2.com.ua

Royaume-Uni
Siteco Ltd
Siteco House
150A Holland Street
Denton
Manchester M34 3GG
Tél. : +44 161 304 5620
Fax : +44 161 335 9008
eMail : info@siteco.co.uk

Distribution internationale

Chine
Siteco Prosperity Lighting
(Langfang) Co Ltd
Beijing Branch Office
Room B2903 Eagle Plaza
No. 26 Xiao Yun Road
Chaoyang District
Beijing P.R. China, 100016
Tél. : +86 10 84 58 01 58
Fax : +86 10 84 58 02 98
eMail : info@siteco.cn

Dubaï
ARASCA Arabian Scandinavian
General Trading Co.
P.O. Box 86637 Dubai
Tél. : +971 4 339 1337
Fax : +971 4 339 1335
eMail : arasca@emirates.net.ae

Golfe
Siteco Lighting Systems
(Representative office)
Dubai Airport Free Zone
EW 308 Dubai
United Arab Emirates
Tél. : +971 4 299 69 51
Fax : +971 4 299 69 52
eMail : info-emirates@siteco.de

Corée du Sud
Osram Korea Co. Ltd
3rd Fl, Ye-Sung Bldg, 150-30
Samsung-dong, Kangnam-ku
Seoul (135-090)
Tél. : +82 2 5544 112
Fax : +82 2 556 1644
eMail : info@siteco.de

Koweit
NGEECO National & German
Electrical and Electronic Services
Company
P.O. Box 6612; 32041 Hawalli
Tél. : +965 241 8888
Fax : +965 246 3222
eMail : info@siemens.com.kw

Malaisie
Siteco Lighting (M) Sdn Bhd
No 3A-15, IOI Business Park,
No 1, Persiaran Puchong Jaya Selatan,
Bandar Puchong Jaya
MAL-47100 Puchong
Selangor Darul Ehsan
Tél. : +603 8070-4722
Fax : +603 8070-8845
eMail : info@siteco.com.my

Oman
Waleed Associates LLC
P. O. Box 437 Muscat P.C 113
Tél. : +968 713313
Fax : +968 715042
eMail : sales-wass@omzest.com

Numéro de commande : 991
2ème édition | septembre 2005
© Siteco Beleuchtungstechnik 2005

– Toutes modifications techniques réservées –